


KARBONMONOXID ÉRZÉKELŐ SZELEKTÍV ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A gázgyújtódás zárt helyiségekben súlyos következményekkel járhat. A szénmonoxid érzékelő készülék felszerelésével megelőzhető a mérgezés vagy a fulladás. A szénmonoxid (CO) mérgezés a gáz inhalációjából ered. Mivel a gáznak nincs szaga, irritációja vagy színe, a mérgezés érzékelés nélküli. Ha a sérült alszik, nem érzi a tüneteket, és ezekben az esetekben a halálesetek száma nagyon magas. Az érzékelő képes a szénmonoxid felhalmozódását észlelni még az életveszély előtt.

1 – LED „ÁRAMKÉSZÜLÉK” Jelzi, hogy az érzékelő működik **2 – LED „CO”** a) a szénmonoxid jelenlétének érzékelése (piros szín) b) hibás működés (sárga szín), c) kalibráció vagy önmegtisztítás (zöld szín). **3 – tesztgomb**, nyomja meg ezt a gombot a fények és a riasztás működésének teszteléséhez **4 – levegőbejárati részek**.

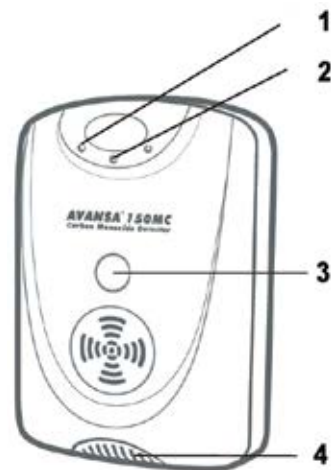

Az érzékelőt falra kell szerelni, 30 cm - 1 m magasságban a mennyezektől, attól függően, hogy milyen magas a szoba. A földtől való távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint a felhasználó magassága. A CO forrásától való távolságnak kisebbnek kell lennie, mint 1,5 m. - Ne szerelje fel az érzékelőt bútorokkal, függönyökkel vagy más akadályokkal borított helyekre! Ne szerelje fel magas légáramlási területekre, ajtók vagy ablakok közelében, vagy olyan helyekre, ahol ventilátorok találhatóak! Ne szerelje fel füstös helyekre! Ezek növelhetik az érzékelő érzékenységet, ami hamis riasztásokat okozhat. Ne szerelje fel magas páratartalmú helyekre! A pára és a kondenzáció károsíthatja az érzékelőt. Ne szerelje fel oldószerekkel történő érintkezésre! Ne festse meg az érzékelőt! Ne szerelje fel túl poros helyekre.

Az érzékelő 220 V, 50 Hz-es hálózati feszültségről működik. Az érzékelő bekapcsolásakor hangjelzés hallható. A működéshez stabilizáció szükséges. A stabilizáció 3-5 percig tart, ami a szonda kalibrációjához szükséges idő a működési módhoz. A kalibráció alatt a CO ellenőrző lámpa zölden villog. Ezután az érzékelő normál működésbe lép, és az áramkészülék ellenőrző lámpa folyamatosan világít, ami azt jelzi, hogy az érzékelő működik. Kövesse ezt a lámpát, hogy biztosan működik az érzékelő.

Rendszeresen ellenőrizze a működést a Teszt (3) gomb megnyomásával. A CO ellenőrző lámpa vörösén villog, és a detektor megszólal. Ha a detektor veszélyes koncentrációjú szén-monoxid jelenlétét érzékeli, beindul a riasztás, a CO ellenőrző lámpa vörösén villog, és a detektor riasztó hangot bocsát ki. A riasztás abbamarad, amikor a szén-monoxid koncentrációja az egészségre veszélyes szint alá csökken. A detektor rendszeresen elvégzi a szenzor önmagával történő tisztítását. Ez körülbelül 30 másodpercig tart, ekkor a CO ellenőrző lámpa zölden világít. A tisztítás befejezése után a CO ellenőrző lámpa kialszik.

A detektor folyamatosan ellenőrzi a szenzor megfelelő működését. Ha a szenzor hibás, a CO LED ellenőrző lámpa sárgán világít, és a detektor figyelmeztető hangot bocsát ki. A hiba megerősítéséhez húzza ki a detektort a hálózathoz néhány percre, majd csatlakoztassa újra a reseteléshez és a szenzor stabilizálásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, és a CO LED ellenőrző lámpa sárgán világít, ez azt jelenti, hogy a szenzor hibás. Ha a detektor még garanciális, forduljon a vásárláshoz használt üzlethez, és adja vissza a javításra.

Mit tegyen, ha riasztás szólal meg: Nyissa ki az ajtókat és az ablakokat a szobák szellőztetéséhez, és azonnal kapcsolja ki minden tűzforrást! Minden riasztást valósnak kell tekintenie, amíg a szoba szellőzött. A detektor nem helyettesíti az óvatosságát. Soha ne hagyja figyelmen kívül a tűzforrásokat, például a kandallókat, a tűzcsapdákat vagy más olyan forrásokat, amelyek szén-monoxidot termelhetnek. A detektor nem mentesíti fel a felelősségtől, hogy biztonságosan használja és karban tartja az összes szén-monoxidot termelő eszközt. Ezeket rendszeresen ellenőriznie kell hozzájáruló személyek által. A detektor csökkenti a balesetek számát, de nem tökéletes eszköz; minden elektronikus eszköznek vannak határai, és nem mindig képes a szén-monoxid jelenlétének észlelésére. Hálózati szünet esetén a detektor nem működik.

Az alarm nem feltétlenül működik. A detektor nem működhet, mert hiba lehet a tápellátásban. A detektor nem képes az oxid uhoľnató másik szinten észlelni a házban. Csak abban a szobában képes észrevenni, ahol telepítették. Ezért a detektor telepítése szükséges minden emeleten és minden szobában, ahol oxid uhoľnató koncentrációja előfordulhat. A szénmonoxid-detektor nem képes észlelni a gáz, LPG vagy füst jelenlétét. Ehhez használjon gázérzékelőt vagy füstérzékelőt. A detektor csak a szénmonoxid koncentrációját jelezheti a közelben lévő érzékelőn, jelen lehet más részein a háznak, és a bezárt ajtók megakadályozhatják, hogy a szénmonoxid eljusson a detektorhoz. Telepítsen elegendő számú detektort a jelenlévő ajtók vagy más akadályok kompenzálására. Az aktivált riasztást nem mindig lehet hallani, annak ellenére, hogy a riasztás megfelelő hangerőn van. Ha a detektor a hálósoba kívül van telepítve, a riasztás nem ébresztheti fel azokat, akik mély alvásban vannak, vagy akik altatót szedtek vagy alkoholt fogyasztottak, különösen, ha a hálósoba ajtaja zárva van. A bódott emberek sem hallhatják a riasztást, ha túl messze van, vagy a zajt a közlekedés, audio-video rendszerek, klíma vagy más eszközök csökkentik. A halláskárosultak nem képesek hallani az alarmot. Tartsa be ezt a telepítési és használati útmutatót. Technikai paraméterek:

Áramellátás:	80PPM CO
Érzékenység:	
Indítási idő:	3 - 5 perc
Fogyasztás:	
Üzemhőmérséklet:	
Páratartalom:	<95% (relatív páratartalom)
Hangszint riasztásnál:	> 85 dB (decibel) 1 méter távolságra a detektortól