



# Trend 80HM/100HM 120HM/150HM/200HM

Elektrický ohrievač vody určený pre horizontálnu inštaláciu – objem 80/100/120/150/200 litrov




TREND 80 – 120 HM

TREND 150 – 200 HM

- ✓ Nový moderný design prístroja.
- ✓ Novo zesílené steny vnútornej nádrže pre dlhšiu životnosť.
- ✓ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,65 MPa).
- ✓ Vonkajší otočný termostat v rozsahu do 75°C.
- ✓ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ✓ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ✓ Externý ukazovateľ teploty a podsvietený spínač ohrevu vody.
- ✓ Nádobu smaltovanú vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ✓ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ✓ Tlakový poistný ventil je súčasťou balenia.
- ✓ Modely o objeme 150 a 200 litrov sú vybavené špeciálnymi závesnými konzolami (obručami) pre jednoduchšiu montáž.
- ✓ Doporučený objem expanznej nádoby:  
TREND 80 = 3 l, TREND 100-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.
- ✓ Záruka 2+3 roky na nádobu ohrievača.\*\*

## TREND 80HM/100HM/120HM/150HM/200HM

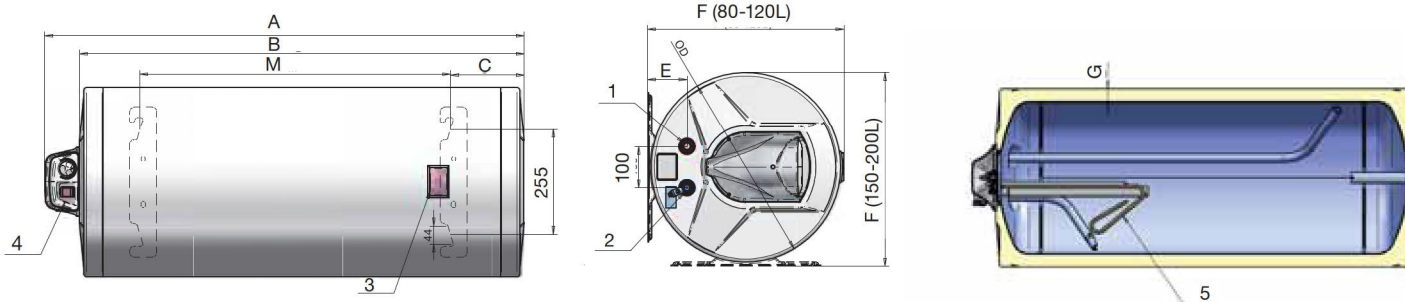

| Model                                                                              | MJ   | TREND 80HM    | TREND 100HM   | TREND 120 HM  | TREND 150 HM  | TREND 200 HM  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Objednávkový kód</b>                                                            |      | <b>101304</b> | <b>101305</b> | <b>101306</b> | <b>101310</b> | <b>101311</b> |
| Objem                                                                              | l    | 80            | 100           | 120           | 150*          | 200*          |
| Vnútrotný povrch nádoby                                                            |      | smalt         | smalt         | smalt         | smalt         | smalt         |
| Energetická trieda                                                                 |      | D             | D             | D             | D             | D             |
| Tlak                                                                               | MPa  | 0,65          | 0,65          | 0,65          | 0,65          | 0,65          |
| Napojenie                                                                          | V    | 230           | 230           | 230           | 230           | 230           |
| Elektrický výkon                                                                   | kW   | 2             | 2             | 3             | 3             | 3             |
| Mix vody ohriatej na 40°C. v Ohrievači vody 75°C, teplota vody vo vodovode 10-12°C | l    | 113           | 130           | 162           | 183           | 272           |
| Hmotnosť (kg)                                                                      | kg   | 24,5          | 29,5          | 33            | 51            | 56            |
| <b>Pripájanie</b>                                                                  |      |               |               |               |               |               |
| 1 (výpusť teplej vody)                                                             | [G"] | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| 2 (vstup studenej vody)                                                            | [G"] | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| 3 (ukazovateľ teploty)                                                             |      | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| 4 (ovládací panel)                                                                 |      | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| 5 (príruba s vykurovacím telesom)                                                  |      | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| <b>ROZMERY</b>                                                                     |      |               |               |               |               |               |
| A (výška)                                                                          | mm   | 825           | 1000          | 1165          | 1015          | 1255          |
| B                                                                                  | mm   | 740           | 915           | 1080          | 930           | 1170          |
| C                                                                                  | mm   | 175           | 175           | 175           | 190           | 190           |
| D (priemer)                                                                        | mm   | 460           | 460           | 460           | 586           | 586           |
| E                                                                                  | mm   | 96            | 96            | 96            | 96            | 96            |
| F (šírka)                                                                          | mm   | 474           | 474           | 474           | 595           | 595           |
| M                                                                                  | mm   | 415           | 587           | 753           | 560           | 780           |
| G                                                                                  | mm   | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            |

\* Modely Trend 150HM/200HM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami

\*\* Dodržaním záručných podmienok Q-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievača