

Oblasti použitia

Jednoduchá dodávka:

> kuchynský drez

> umývadlo

> sprchovacie kút umývadlo



C-kompaktný ohrievač vody

CEX-U

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda	(Mierka: A + až F)	CEX-U (má Multiple Power System: 11 alebo 13,5 kW voľiteľné)
Číslo výroby:		2400-26213
typ:		nehorľavý
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:		1(10)
Pripojenie vody (skrútkovacie):		G 3/8"
Rozsah nastavenia teploty [° C]:		20 až 60
výstup teplej vody pri teplote okolia = 33 K ₁ 2) [L / min]:		4,8
Min.prietok pre zopnutie / Max. Prietok 4) [L / min]:		2 / 5
Výkon [kW]:		11,0
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:		
Prúd 2) [A]:		16
Potrebný prierez kábla 2) [mm ²]:		1,5
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:		✓
Smart Control povolený:		✓
Rádiové diaľkové ovládanie:		✓ (optional)
Solárne vhodné, vhodný pre ohrievanie (Vstupná teplota ≤ 70 ° C):		✓
Krytie VDE / Ochrana:		✓ / IP 24
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:		1000
Menovitý výkon [I]		0,3
Váha [kg]:		ca. 2,7
Rozmery (V × Š × H) [cm]:		29,4 × 17,7 × 10,8

- 1) zvýšenie teploty z. 12 °C až 45 °C
- 2) V závislosti od nastaveného pripojovacieho výkonu
- 3) Zvýšenie teploty zmiešanej vody
- 4) Prietok obmedzený na optimálne

Popis:


- >>Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody v kompaktnom formáte ako zariadenie nad drez
- >> Klávesnica s LCD displejom pre presnú teplotu medzi 20°C - 60°C
- >>Dve programové klávesy pre jednotlivé fixné hodnoty, aktivovateľné teplotné limity a prevádzkové displeja
- >>Už nie je potrebné pridávať studenú vodu
- >>Jednoduchá montáž malý rozmer výstupné prípoje na vodu 1/2"
- >>pre tlakové aj beztlakové zapojenie

- >>S napájacím káblom pre krabicu 3-fázového prípoja
- >>Presná Teplota partnerskými riadenie teploty TTC® Až na hranicu výkonu
- >>Neizolovaný drôtu Vykurovacie systém IES® zaisťuje dlhšie Životnosť, Menej vápenatením per Efektívny ľahko sa udržuje
- >>S mnohopočetným Power System MPS® Maximálny výkon za nastavený vnímavý počas inštaláciám: 11 Alebo 13,5 kW
- >>Môže tiež pomocou tabletu alebo smartfónu (iOS 9 / Android OS 4.4) ŠŮ kontrolovanej (vyžaduje Bezdrôtový adaptér FXE za Nutná CLAGE Home Server A aplikácie "Smart Control")
- >>Solárne Inštalácia schopnosť (vstupná Teplota ≤ 70 ° C)
- >>Inštalácia schopnosť Solárne (vstupná teplota ≤ 70 ° C)

Ekonomické Porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

Úspora až o 40% viac energie v porovnanie s tradičnými zásobníkom.

Zahrievaním vody s prietokovým ohrevom sa energetických straty v spotrebe energie zníženia o približne 40%. Vráťane úspor vody možno ušetriť ročne zhruba o 80 eur prevádzkové náklady.

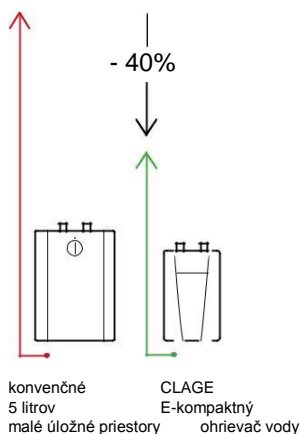



Montážne príslušenstvo na podložku (súčasť balenia)

FVS

Flexibilná hadica 3/8" - 3/8" x, Dĺžka 50 cm

Art.-Nr. 89620

T-Kus

T-kus 3/8" x 3/8" x 10 mm

Art.-Nr. 89610



FX (voliteľné)

Rádiový diaľkový ovládač umožňuje okrem činnosti zariadenia aj pohodlné nastavenie teploty ohrievača vody na vzdialenosť približne 10 metrov v budove. Bezpečné, obojsmerné rádiové vysielanie, bez stupňová voľba teploty pomocou dvoch tlačidiel, dve pevné klávesy a LCD displej, magnetický nástenný držiak a batérie (v cene). IP 20. Rozmery (H x Š x D): 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

FX: Art.-Nr. 2400-26090



LAB (voliteľné)

Káblková skrinka (elektrická inštalačná sada) s predmontovanými káblami, stykačom a relé na odpojenie záťaže, pre spoločné pripojenie ohrievača vody a elektromechanického sporáka k výstupu sporáka, ak nie je možné samostatné napájanie ohrievača vody. IP 55. Rozmery (vx š xh): 18 x 13 x 8 cm

LAB: Art.-Nr. 82260



Odporúčané príslušenstvo pre kuchynskú aplikáciu (voliteľné)

EAK (beztlková)

Drezová batéria s riadiacou bočnou pákou a otočným výtokom 20cm

EWC: Nie. 1100 do 04430



regulátory CSP 6, 6a a CSP CSP 6i (Voliteľne)

Prevzdušňovač na kohútik podporuje energeticky a vodu úspornú prevádzku kompaktného prietokového ohrievača. Pridanie čast' vzduchu v rovnomernom, miernom prúdom je látka, ktorá sa bez vstrekovania, ale perly.

>> ísť regulátor vložka do náustku M 22/24 na CSP ventile
6 (<3,5 l / min): Art 0010 až 00461

>> prevzdušňovač s chróm náustku M 24a
(Vhodné pre ventily s vnútorným závitom na výstupe)
CSP 6a: Nie. 0010-0047

>> perlátor s chrómovými náustku M 22i
(Vhodné pre ventily s vonkajším závitom na výstupe)
CSP 6i: Nie. 0010-0046