

1) Výrobek: **VSUVKA**
VSUVKA REDUKOVANÁ

2) Typ: **IVAR.1552 G**



3) Charakteristika použití:

- Závitové fitinky mosazné jsou použitelné pro rozvody vytápění a sanitární rozvody.
- Atest na pitnou vodu SZÚ Brno.


4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
1552G000303	IVAR.1552 G	3/8" x 3/8"
1552G000404	IVAR.1552 G	1/2" x 1/2"
1552G000505	IVAR.1552 G	3/4" x 3/4"
1552G000606	IVAR.1552 G	1" x 1"
1552G000707	IVAR.1552 G	5/4" x 5/4"
1552G000808	IVAR.1552 G	6/4" x 6/4"
1552G000909	IVAR.1552 G	2" x 2"
1552G001010	IVAR.1552 G	2 1/2" x 2 1/2"
1552G001111	IVAR.1552 G	3" x 3"
1552G001212	IVAR.1552 G	4" x 4"
1552G000403	IVAR.1552 G	1/2" x 3/8"
1552G000504	IVAR.1552 G	3/4" x 1/2"
1552G000604	IVAR.1552 G	1" x 1/2"
1552G000605	IVAR.1552 G	1" x 3/4"
1552G000706	IVAR.1552 G	5/4" x 1"
1552G000807	IVAR.1552 G	6/4" x 5/4"
1552G000908	IVAR.1552 G	2" x 6/4"

5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota +120 °C
- materiál: mosaz CW617N dle UNI EN 12165

6) Technický náčrt s rozměry:

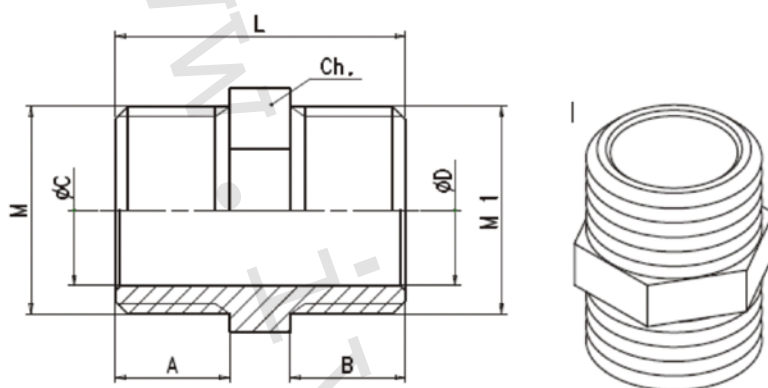

KÓD	ROZMĚR	M	M1	L (mm)	A (mm)	B (mm)	ØC (mm)	ØD (mm)
1552G000303	3/8" x 3/8"	3/8"	3/8"	25	10	10	12	12
1552G000404	1/2" x 1/2"	1/2"	1/2"	29	11,5	11,5	15	15
1552G000505	3/4" x 3/4"	3/4"	3/4"	32	13	13	20,5	20,5
1552G000606	1" x 1"	1"	1"	36,5	15	15	25,5	25,5
1552G000707	5/4" x 5/4"	5/4"	5/4"	42	16	16	33	33
1552G000808	6/4" x 6/4"	6/4"	6/4"	46	17	17	39	39
1552G000909	2" x 2"	2"	2"	56	21	21	50	50
1552G001010	2 1/2" x 2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	68	27	27	63	63
1552G001111	3" x 3"	3"	3"	75	30	30	74	74
1552G001212	4" x 4"	4"	4"	90	36	36	98	98
1552G000403	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	26,5	11,5	10	15	12
1552G000504	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	30,5	13	11,5	20,5	15
1552G000604	1" x 1/2"	1"	1/2"	33	15	11,5	25,5	15
1552G000605	1" x 3/4"	1"	3/4"	34,5	15	13	25,5	20,5
1552G000706	5/4" x 1"	5/4"	1"	40	16	15	32	25,5
1552G000807	6/4" x 5/4"	6/4"	5/4"	45	17	16	39	32
1552G000908	2" x 6/4"	2"	6/4"	52	21	17	50	39

7) Poznámka:

- Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod k použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.
- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenes zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.