




AQUA PLUS ANTICALC 80 KL,KP/ 120 KL,KP AQUA 150 KL,KP/ 200 KL,KP

Kombinovaný ohrievač vody vertikálny
– objem 80/120/150/200 l



- ✔ Kombinované ohrievače určené na vertikálnu (AQUA KL / KP) inštaláciu.
- ✔ Pri vertikálnych zásobníkoch možné variabilné napojenie tepelného výmenníka z bočnej strany. (z čelného pohľadu L – ľavé napojenie, P - pravé napojenie).
- ✔ Nátrubok na objímku pre snímač externého termostatu.
- ✔ Trubkový výmenník z karbónovej oceli dvojito smaltovaný pre zvýšenie odolnosti.
- ✔ Možnosť zapojenia na plynový kotol, kotol na tuhé palivá a tepelné čerpadlo.
- ✔ Externý ukazovateľ teploty.
- ✔ Podsvietený spínač ohrevu vody.
- ✔ Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkonovým náterom
- ✔ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ✔ Záruka 2+3 roky na nádobu ohrievača.*

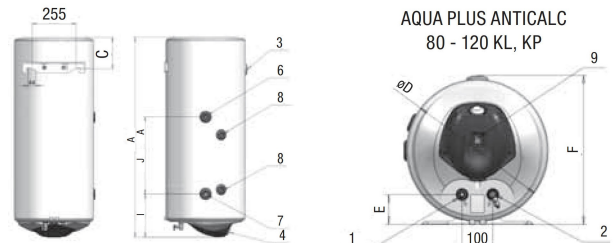

| Model | MJ | AQUA PLUS 80 KL/KP ANTICALC | AQUA PLUS 120 KL/KP ANTICALC | AQUA 150 KL/KP | AQUA 200 KL/KP |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Objednávkový kód | | 101230 / 101231 | 101232 / 101233 | 100190 / 100191 | 100195 / 100196 |
| Objem | L | 80 | 120 | 150 | 200 |
| Vnútrotný povrch nádoby | | smalt | smalt | smalt | smalt |
| Energetická trieda | | B | B | B | B |
| Tlak | Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Napájanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Elektrický výkon | kW | 2 | 3 | 2,4 | 2,4 |
| Plocha výmenníka | m ² | 0,49 | 0,65 | 0,89 | 0,89 |
| Vnútrotný objem výmenníka | L | 1,81 | 3,15 | 4,3 | 4,3 |
| Max. výkon výmenníka (80-60°C) | kW | 14 | 19 | 26 | 26 |
| Hmotnosť | kg | 32 | 42,5 | 57 | 70 |
| PRIPÁJANIE | | | | | |
| 1 (výpusť teplej vody) | [G"] | 1/2" | 1/2" | ✓ | ✓ |
| 2 (vstup studenej vody) | [G"] | 1/2" | 1/2" | ✓ | ✓ |
| 3 (ukazovateľ teploty) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 (vonkajší termostat) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 (príruba s vykurovacím telesom) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 (napojenie špirály tepelného výmenníka) | [G"] | 1/2" | 3/4" | ✓ | ✓ |
| 7 (napojenie špirály tepelného výmenníka - výpusť) | [G"] | 1/2" | 3/4" | ✓ | ✓ |
| 8 (objímka pre termostat) | [G"] | 1/2" | 1/2" | ✓ | ✓ |
| 9 (vypínač se svetelným indikátorom) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ROZMERY | | | | | |
| A (výška) | mm | 1125 | 1170 | 1015 | 1255 |
| C | mm | 155 | 185 | 190 | 190 |
| D | mm | 387 | 462 | 586 | 586 |
| E | mm | 80 | 96 | 105 | 105 |
| F (šírka) | mm | 410 | 484 | 600 | 600 |
| G | mm | 33 | 33 | - | - |
| I | mm | 250 | 250 | 280 | 280 |
| J | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |

* Dodržaním záručných podmienok Q-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievača