

Oblasti použitia

Jednoduchá dodávka::

- > Namontovaný (napríklad v kúpeľni)
- > Komerčné sanitárne miestnosti
- > Čajová kuchynka (MBH 6 alebo MBH 7)



M-malý prietokový ohrievač vody MBH

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda	Mierka: A + až F	☺		☺ ☺	
		MBH 3	MBH 4	MBH 6	MBH 7
Číslo výrobu:		1500-16003	1500-16004	1500-16006	1500-16007
typ:		ohňovzdorné			
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:		1 (10)			
Pripojenie vody (skrútkovacie):		G 3/8"			
výstup teplej vody pri teplote okolia = 25 K ₁ [L / min]:		2.0	2.5	3.3	3.7
Min.prietok pre zapnutie / Max. Prietok ₂ [L / min]:		1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2.2 / 3.3	2.4 / 3.7
Výkon [kW]:		3.5	4.4	5.7	6.5
Napätie [1 ~ / N / PE 230 V AC]:	☺ so zástrčkou	☺ pevne pripojenie	☺ pevne pripojenie		
Napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:					☺ pevne pripojenie
Menovitý prúd [A]:		15	19	25	16
Požadovaný prierez kábla [mm ²]:		1.5	2.5	4.0	2.5
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:		✓			
Krytie VDE / Ochrana:		✓ / IP 25			
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:		1100			
Menovitý výkon [I]		0.2			
Hmotnosť s vodou [kg]:		1.5			
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:		13,5 × 18,6 × 8,7			

1) zvýšenie teploty, napr 15 ° C až 40 ° C

2) prietoková rýchlosť limity pre optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný Wassermengenjustage


popis

- >>Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody (v zariadení), v mini formáte na energeticky efektívne dodávanie umývadlom
- >>Celý vykurovací výkon sa automaticky zapne, keď voda tečie cez zariadenie
- >>Efektívne technológie prietoku pre optimálnu prúd vody s nízkou spotrebou vody
- >>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® s vymeniteľnými vykurovacie vložky zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenatenie a je efektívny a ľahko sa udržuje
- >>Skrutka pod odnímateľným panelom pre prístup k centrálnemu nastaveniu množstva vody
- >>S konektorom (3,5 kW) alebo elektrické vedenie (od 4,4 kW), dĺžka: 65 cm ≤
- >>Pevný dizajn, sa hodí na tlakové a beztlakové zapojenie
- >>Pripojovacia sada (T-kus a flexibilné hadice) pre rohový ventil je zahrnutá
- >>Prevzdušňovač vložka pre náusťku M 22/24 na ventile

ekonomické porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

Ušetrí až 85% energie v porovnaní s bežnými malolitrážnym zásobníkom vody.

E-maloobchodné ohrievač vody zaujme svojím kompaktným rozmerom a hospodárnu prevádzku. Voda sa ohrieva priamo v priebehu prietoku. Je uložená žiadna teplá voda a uloží inak nevyhnutnú ohotu energiu. Porovnanie jasne ukazuje potenciálne ročné úspory vo výške ohrievače vody, pretože tepelná strata pamäti môže byť užitočné energie vyššia, než je požadované pre umývanie rúk.

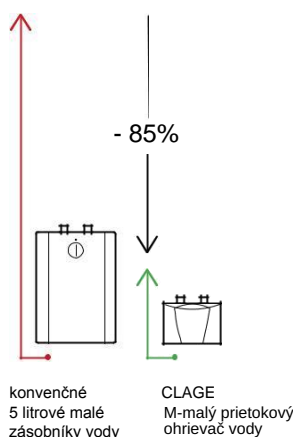

M-malý prietokový ohrievač vody

MBH


Otázky týkajúce sa inštalácie: +421 911 150 355




Príklad inštalácie s tlakovým bez armatúry.

Rozmery v mm

Návod na montáž a prevádzkové musia byť dodržané pri montáži.

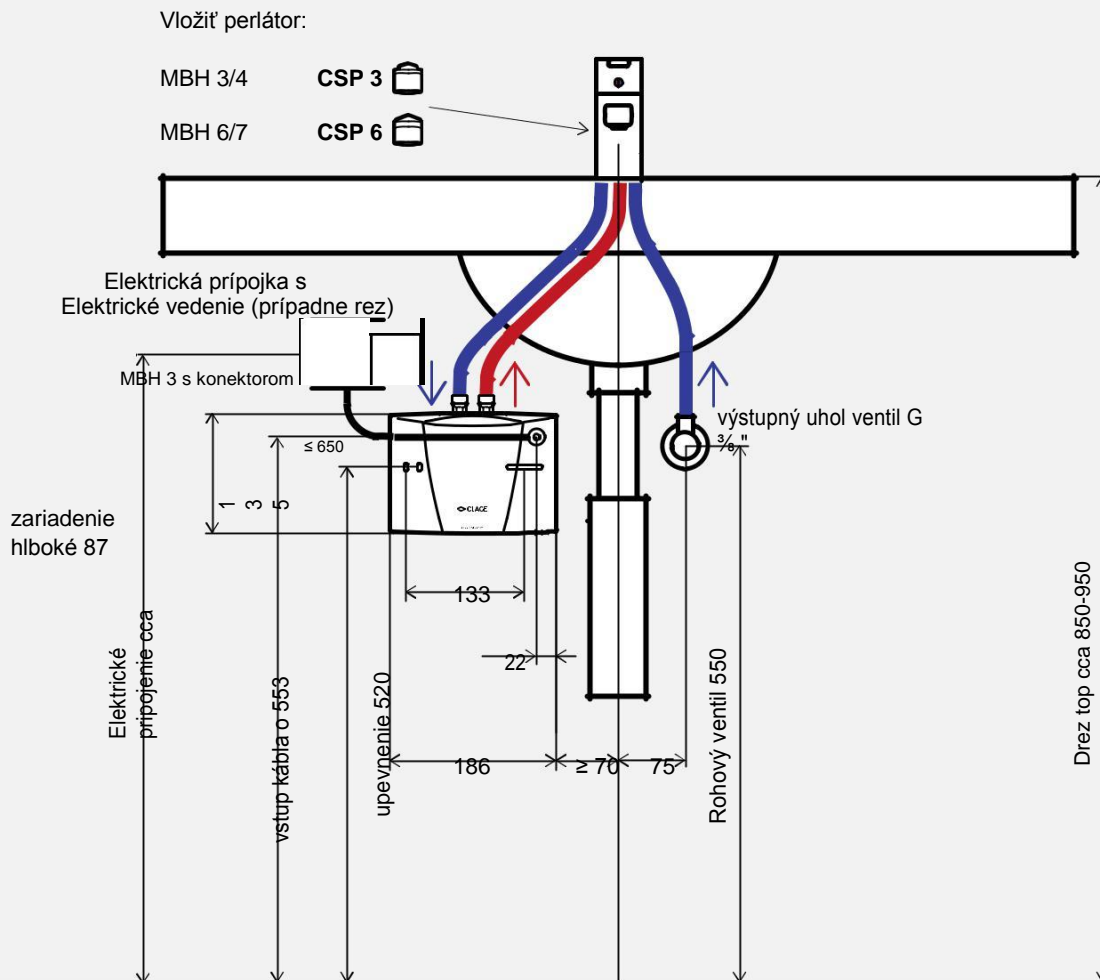

Alternatívne inštalácia s ohňovzdorným montáž.

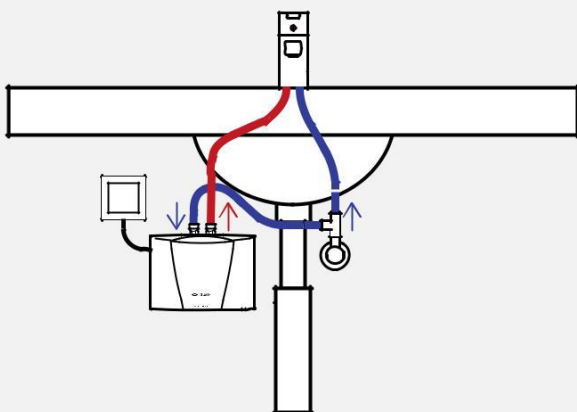



Príslušenstvo pre podrezovú montáž (V cene)

FVS

Pružná spojovacia hadica 3/8 palca TM x 3/8 palca prevlečná matica, dĺžka 50 cm

č. 89620

T-kus

Špeciálne T 3/8 palca TM x 3/8 palca QV 10 mm

č. 89610



Prietok regulátor 3 a CSP CSP 6 (V cene)

Prevzdušňovač na kohútik podporuje energeticky a úsporu vody prevádzka malého prietokového ohrievača.

Nová špeciálna perlátor CSP zmiešajte vodu so vzduchom a tvoria tak hladký, mäkký prúd vody nie je nešetriť, ale perly.

Prietokový regulátor pre použitie náustku M 22/24 na

CSP ventilu 3 (<2 l / min): Art 0010-00421 CSP 6 (<3,5 l

/ min): Art 0010 až 00461