


DREZOVÁ BATÉRIA

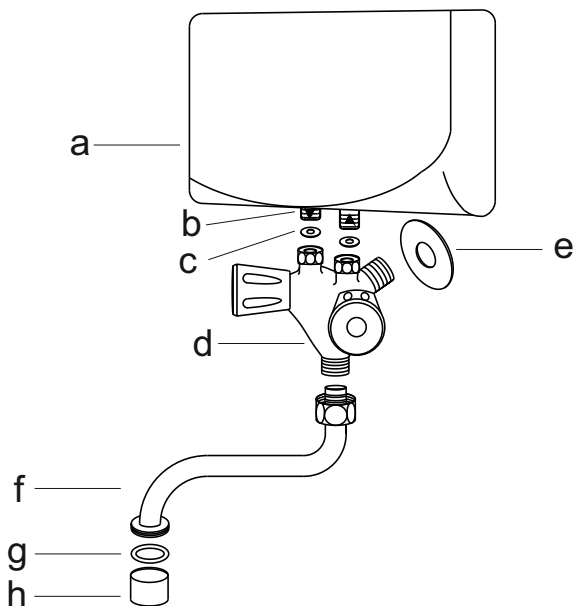

Popis schémy:

a) prietokový ohrievač	1 ks	e) ozdobný krúžok	1 ks
b) príruha ohrievača	1 ks	f) výtokové ramienko Ø16	1 ks
c) tesnenie ploché 3/8"	2 ks	g) tesnenie 15x21x1	1 ks
d) vodovodná batéria	1 ks	h) perlátor HAKL	1 ks

Dôležité upozornenie:

Pred zapojením do elektrickej siete ohrievač odvzdušniť!

t.j. otvorte ventil teplej vody na cca 1 minútu, zabránite tak poškodeniu výhrevnej špirály. Pri odvzdušňovaní vodovodného systému sa môže zaniešať vstupný filter umiestnený v príruhe (b) alebo usmerňovač vody (h) (perlátor). Prípadné nečistoty je nutné odstrániť.