


PODDREZOVÁ BATÉRIA

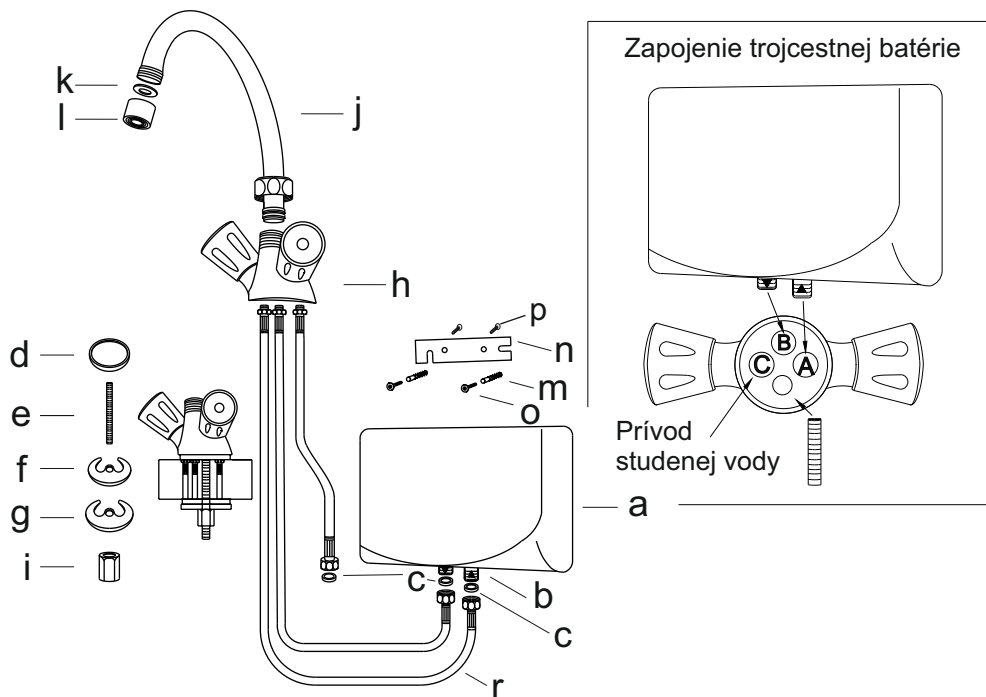

Popis schémy:

a) prietokový ohrievač	1 ks	j) výtokové ramienko	1 ks
b) príruha ohrievača	1 ks	k) tesnenie 15x21x1	1 ks
c) tesnenie ploché 3/8"	3 ks	l) perlátor HAKL	1 ks
d) tesnenie	1 ks	m) hmoždinka	2 ks
e) závitová tyč	1 ks	n) držiak	1 ks
f) podložka pružná	1 ks	o) samorezná skrutka	2 ks
g) podložka kovová	1 ks	p) skrutka 3,5 x 25	2 ks
h) vodovodná batéria	1 ks	r) prepojovacia hadica	3 ks
i) matica	1 ks		

Dôležité upozornenie:

Pred zapojením do elektrickej siete ohrievač odvzdušniť!

t.j. otvorte ventil teplej vody na cca 1 minútu, zabránite tak poškodeniu výhrevnej špirály. Pri odvzdušňovaní vodovodného systému sa môže zaniešať vstupný filter umiestnený v príruhe (b) alebo usmerňovač vody (l) (perlátor). Prípadné nečistoty je nutné odstrániť.