


KOMBINOVANÁ BATÉRIA -PÁKOVA

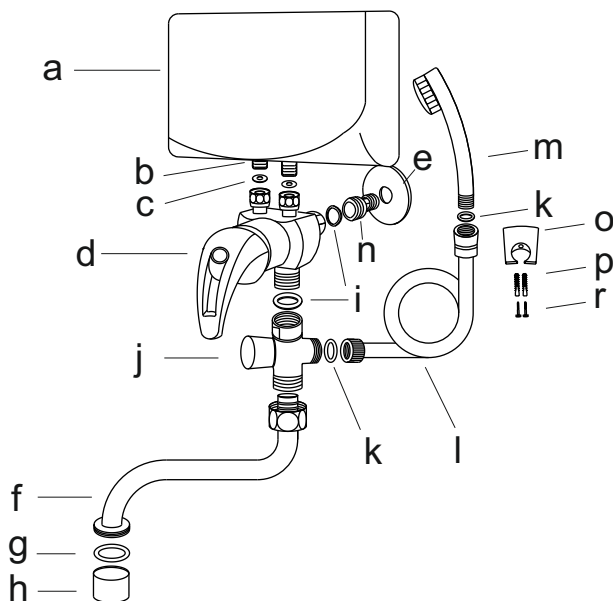

Popis schémy:

a) prietokový ohrievač	1 ks	j) prepínač 3/4"	1 ks
b) príruha ohrievača	1 ks	k) tesnenie ploché 1/2"	2 ks
c) tesnenie ploché 3/8"	2 ks	l) sprchová hadica	1 ks
d) vodovodná batéria	1 ks	m) ružica HAKL	1 ks
e) ozdobný krúžok	1 ks	n) montážna redukcia	1 ks
f) výtokové ramienko \varnothing 18	1 ks	o) držiak ružice	1 ks
g) tesnenie 15x21x1	1 ks	p) hmoždinka	2 ks
h) perlátor HAKL	1 ks	r) samorezná skrutka	2 ks
i) tesnenie ploché 3/4"	2 ks		

Dôležité upozornenie:

Pred zapojením do elektrickej siete ohrievač odvzdušniť!

t.j. otvorte ventil teplej vody na cca 2 minúty, zabránite tak poškodeniu výhrevnej špirály. Pri odvzdušňovaní vodovodného systému sa môže zaniest' vstupný filter umiestnený v príruhe (b) alebo usmerňovač vody (h) (perlátor) alebo sprchová ružica HAKL (m). Prípadné nečistoty je nutné odstrániť.