


SPRCHOVÁ BATÉRIA MK-PÁKOVÁ

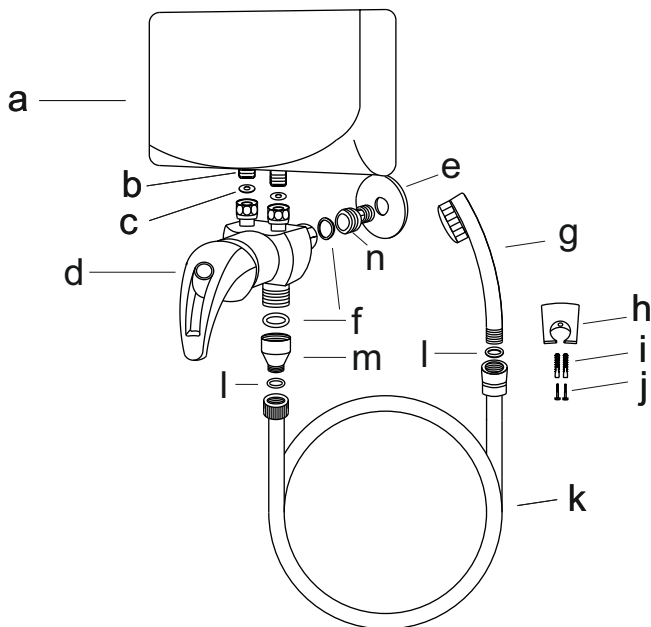

Popis schémy:

a) prietokový ohrievač	1 ks	h) držiak ružice	1 ks
b) príruha ohrievača	1 ks	i) hmoždinka	2 ks
c) tesnenie ploché 3/8"	2 ks	j) samorezná skrutka	2 ks
d) vodovodná batéria	1 ks	k) sprchová hadica	1 ks
e) ozdobný krúžok	1 ks	l) tesnenie ploché 1/2"	2 ks
f) tesnenie ploché 3/4"	2 ks	m) redukcia 3/4" x 1/2"	1 ks
g) ružica HAKL	1 ks	n) montážna redukcia	1 ks

Dôležité upozornenie:

Pred zapojením do elektrickej siete ohrievač odvzdušniť!

t.j. otvorte ventil teplej vody na cca 2 minúty, zabránite tak poškodeniu výhrevnej špirály. Pri odvzdušňovaní vodovodného systému sa môže zaniest' vstupný filter umiestnený v príruhe (b) alebo sprchová ružica HAKL (g). Prípadné nečistoty je nutné odstrániť.