


PODDREZOVÁ BATÉRIA - PÁKOVÁ

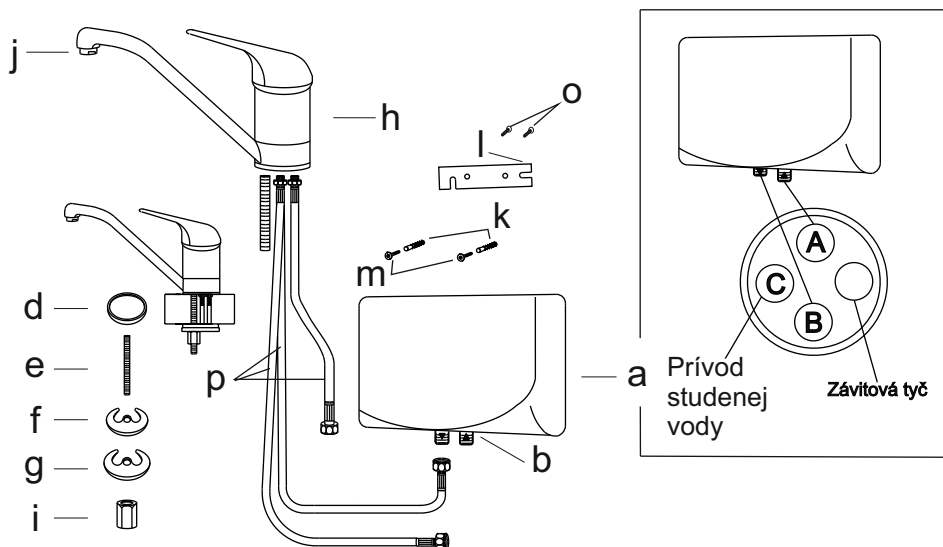

Popis schémy:

a) prietokový ohrievač	1 ks	i) matica závitovej tyče	1 ks
b) príruha 3/8"	1 ks	j) perlátor HAKL	1 ks
d) tesnenie batérie	1 ks	k) hmoždinka	2 ks
e) závitová tyč	1 ks	l) držiak	1 ks
f) podložka (pružná)	1 ks	m) samorezná skrutka	2 ks
g) podložka (kovová)	1 ks	n) puzdro omedzovačov	1 ks
		o) skrutka 3,5 x 25	2 ks
		p) prepojovacia hadica	3 ks

Dôležité upozornenie:

Pred zapojením do elektrickej siete ohrievač odvzdušniť!

t.j. otvorte ventil teplej vody na cca 2 minúty, zabránite tak poškodeniu výhrevnej špirály. Pri odvzdušňovaní vodovodného systému sa môže zaniest' vstupný filter umiestnený v príruhe (b) alebo usmerňovač vody (j) (perlátor). Prípadné nečistoty je nutné odstrániť.