

Q-termo

ML 135/144/155/244/255/264

ML 1 – Tlakový prietokový ohrievač vody
1 fázový – výkon 3,5/4,4/5,5 kW

ML 2 – Tlakový prietokový ohrievač vody
2 fázový – výkon 4,4/5,5/6,4 kW
– bez vodovodnej batérie



- ☑ Veľmi odolná konštrukcia prístroja zaručuje jeho bezproblémovú funkciu i v extrémne náročných prevádzkových podmienkach.
- ☑ Elektrický ohrievač tlakový, t.j. pripojenie na plný tlak vody.
- ☑ Vratná tepelná poisťka proti prehriatiu.
- ☑ Ohrev pretekajúcej vody pomocou suchej vykurovacej tyče a medenného výmenníka úplne zabraňuje

- poškodeniu ohrievača pri zavzdušnení a minimalizuje usadzovanie vodného kameňa.
- ☑ Hydraulicky riadené spínanie, pomocou elastomérovej membrány a presných mikrosplínačov.
- ☑ Okamžitý ohrev pretekajúcej vody, signalizácia ohrevu.
- ☑ Moderný design.
- ☑ Horná/Dolná montáž - pre jedno odberné miesto.
- ☑ Možné zapojiť na existujúcu batériu - je tlakový.
- ☑ Je dodávaný štandardne **bez vodovodnej batérie** (okrem setov). Možné ho montovať so všetkými typmi beztlakových vodovodných batérií: drezová (100214), drezová páková (100218), stojánková (100213), stojánková páková - dlhé ramienko (100219) alebo krátke ramienko (100212), sprchová (100230) a sprchová páková (100228).

Doporučené použitie*	3,5 kW	4,4 kW	5,5 kW	6,4 kW
Sociálne zariadenie	áno	áno	áno	áno
Kuchyňa pre občasné využitie	áno	áno	áno	áno
Kuchyňa pre denné využitie	nie	áno	áno	áno
Sprcha núdzová	nie	nie	áno	áno
Sprcha komfortná	nie	nie	áno	áno
Stojánková páková batéria	nie	áno	áno	áno
Viac odberných miest	nie	nie	nie	áno

* Jedná sa iba o orientačný údaj. Pre vhodný výber modelu doporučujeme porovnať špecifické technické parametre daného ohrievača.

Model	ML 135	ML 144	ML 155	ML 244	ML 255	ML 264
Objednávkový kód	100003	100004	100005	100007	100006	100008
Celkový príkon vykurovacích telies [kW]	3,5	4,4	5,5	4,4	5,5	6,4
Napájanie [V/Hz]	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	2/N/PE ~ 400/50	2/N/PE ~ 400/50	2/N/PE ~ 400/50
Istenie [A]	16	20	25	2x16	2x16	2x16
Minimálny prípustný tlak vody [MPa]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maximálny prípustný tlak vody [MPa]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Prietok pri ohreve vody o $\Delta t=30^\circ$ [l/min]	1,7	2,1	2,7	2,1	2,7	3,0
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]	214/218/95	214/218/95	214/218/95	214/218/95	214/218/95	214/218/95
Napojenie na vodu [G"]	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Energetická trieda	A	A	A	A	A	A
Hmotnosť [kg]	3	3	3	3	3	3



Model	Objed.kód	Model	Objed.kód
ML 135	100 003	D	100 214
ML 144	100 004	D P	100 218
ML 155	100 005	S	100 213
ML 244	100 007	S P DL	100 219
ML 255	100 006	S P KR	100 212
ML 264	100 008	SPR	100 230
		SPR P	100 228

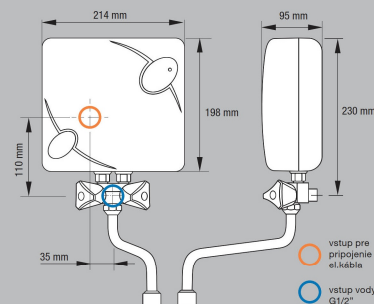


Schéma zapojenia

Studená voda Teplá voda

BEZTLAKOVÉ

TLAKOVÉ

