


## HAKL TCX 10

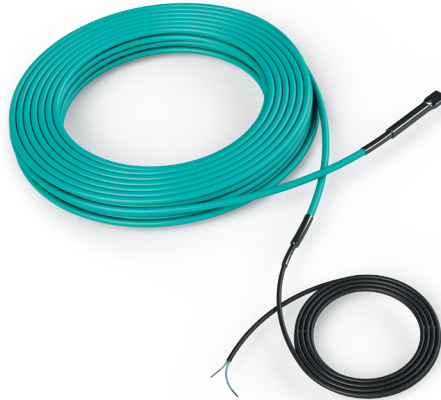

č. sklad. karty / obj. číslo:

HATCX10130, HATCX10190, HATCX10270, HATCX10350, HATCX10460, HATCX10540, HATCX10700, HATCX10850, HATCX101030, HATCX101100, HATCX101230, HATCX101460, HATCX101760, HATCX102410

fakturačný názov výrobku:

HAKL TCX 10/ 130 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 850 W 1x prip. kábel
HAKL TCX 10/ 190 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 1030 W 1x prip. kábel
HAKL TCX 10/ 270 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 1100 W 1x prip. kábel
HAKL TCX 10/ 350 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 1230 W 1x prip. kábel
HAKL TCX 10/ 460 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 1460 W 1x prip. kábel
HAKL TCX 10/ 540 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 1760 W 1x prip. kábel
HAKL TCX 10/ 700 W 1x prip. kábel	HAKL TCX 10/ 2410 W 1x prip. kábel

základný popis:

Elektrické podlahové vykurovacie káble

výhody:

- ◀ jednoduchšia montáž zaručená jedným pripojovacím káblom
- ◀ určené pre mokrú montáž, zaliatím do betónovej zmesi
- ◀ vhodné pre keramickú dlažbu, vinylové lepiace parkety a iné
- ◀ opletenie kábla dovoľuje montáž do vlhkých priestorov
- ◀ teflónová povrchová úprava izolácie vykurovacieho kábla
- ◀ úspora energie vďaka nízkej prevádzkovej teplote
- ◀ možnosť použitia aj ako hlavný zdroj tepla v miestnosti
- ◀ bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu
- ◀ potreba dodatočnej podkladovej izolácie
- ◀ každý výrobok je podrobený prísnemu testu výstupnej kontroly

popis:

### ThermoCABLE

Elektrické podlahové vykurovanie **HAKL TCX 10 ThermoCABLE** zabezpečuje ohrev podlahy pomocou dvojžilového kábla. Montáž a inštalácia je tak oveľa jednoduchšia, je potrebné pripojiť k termostatu iba jeden pripojovací, tzv. „studený“ kábel, bez nutnosti zapojenia druhého pripojovacieho kábla z opačnej strany miestnosti. Ďalšou výhodou modelovej rady TCX je aj nižšie elektromagnetické vyžarovanie – elektrosmog, ktorý je negovaný záporným vyžarovaním druhého vykurovacieho vlákna. Konštrukčne sú určené na zaliatie priamo do betónových zmesí. Vykurovacie káble zabezpečujú ideálne rozloženie teploty v miestnosti a minimálnou cirkuláciou vzduchu znižujú prašnosť.

ⓘ Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL TC 10.

EAN kód:



TCX 10 / 130 W



TCX 10 / 190 W



TCX 10 / 270 W



TCX 10 / 350 W



TCX 10 / 460 W



TCX 10 / 540 W



TCX 10 / 700 W



TCX 10 / 850 W



TCX 10 / 1030 W



TCX 10 / 1100 W



TCX 10 / 1230 W



TCX 10 / 1460 W



TCX 10 / 1760 W



TCX 10 / 2410 W

## Technické parametre:

Typ		TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10
Príkonn	W	130	190	270	350	460	540	700
Dĺžka vykurovacieho drôtu	m	13	19	27	35	46	54	70
Napätie	V	230	230	230	230	230	230	230
Prúd	A	0,57	0,83	1,17	1,52	2,00	2,35	3,04
Priemer vykुर. kábla	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozmery prip. káblov	mm	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5
Počet pripoj. káblov	ks	2	2	2	2	2	2	2
Dĺžka pripoj. káblov	m	3	3	3	3	3	3	3
Vykurovacia plocha*	m <sup>2</sup>	1,3	1,9	2,7	3,5	4,6	5,4	7,0
Max. ohrev podlahy cca*	°C	38	38	38	38	38	38	38
Hmotnosť	kg	0,76	0,92	1,14	1,34	1,62	1,82	2,28
Prierez pripoj. káblu	mm <sup>2</sup>	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1

\*Zvolenný príkon pre prepočítanie plochy a teploty podlahy je 100W / m<sup>2</sup>.

Typ		TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10
Príkonn	W	850	1030	1100	1230	1460	1760	2410
Dĺžka vykurovacieho drôtu	m	85	103	110	123	146	176	241
Napätie	V	230	230	230	230	230	230	230
Prúd	A	3,70	4,48	4,78	5,35	6,35	7,65	10,5
Priemer vykुर. kábla	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozmery prip. káblov	mm	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5
Počet pripoj. káblov	ks	2	2	2	2	2	2	2
Dĺžka pripoj. káblov	m	3	3	3	3	3	3	3
Vykurovacia plocha*	m <sup>2</sup>	8,5	10,3	11,0	12,3	14,6	17,6	24,1
Max. ohrev podlahy cca*	°C	38	38	38	38	38	38	38
Hmotnosť	kg	2,70	3,14	3,38	3,80	4,42	5,26	6,92
Prierez pripoj. káblu	mm <sup>2</sup>	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1,5	2x1,5

\*Zvolenný príkon pre prepočítanie plochy a teploty podlahy je 100W / m<sup>2</sup>.