

M-Malý prietokový ohrievač MBX Shower



Oblasti použitia

Jediné plnenie:

- > Jednolôžková sprcha (napr. V kúpeľni pre hostí)
- > Rozšírenie strechy alebo suterénu
- > Záhradná kôľňa, pri bazéne



M-Malý prietokový ohrievač

MBX Shower

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda A <small>Stupnica: A + až F</small>			
	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Číslo výrobku:	1500-15314	1500-15316	1500-15317
Typ príslušenstva:	nepretlakovaný		
Typ zariadenia:	ohňovzdorné		
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1 (10) ¹⁾		
Vodovodná prípojka (prípojenie na stenu):	G ½"		
Zariadenie na pripojenie vody (skrutkové spoje):	G ¾"		
Výstup horúcej vody pri Δt = 25 K2) [l / min]:	2,5	3,3	3,7
Množstvo vstupnej vody / maximálny prietok 3) [l / min]:	1,5 / 5	1,5 / 5	1,5 / 5
Nominálny výkon [kW]:	4,4	5,7	6,5
Nominálne napätie [1 ~ / N / PE 230 V AC]:	pevné pripojenie	pevné pripojenie	
Nominálne napätie [2 ~ / PE 400 V AC]:			pevné pripojenie
Nominálny prúd [A]:	19	25	16
Požadovaný prierez kábla [mm ²]:	2,5	4,0	2,5
Vykurovací systém s holým drôtom IES®:	✓		
Inteligentné ovládanie:	✓ (voliteľné)		
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓ (voliteľné)		
Vhodný na solárne použitie, vhodný na opätovné ohrievanie (vstupná teplota ≤ 70 °C 4)):	✓		
Certifikácia VDE GS & EMC:	✓ / IP 25		
Merný odpor vody pri 15 °C [Ω cm] ≥:	1100		
Nominálny obsah [liter]:	0,2		
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	ca. 1,2		
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7		


1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z.B. 15 °C auf 40 °C 3) Ohne Armatur 4) Die Zulauftemperatur ist bauseits auf zum Duschen geeignete Temperaturen zu reduzieren

Popis

- > Elektronicky riadený prietokový ohrievač (nadstavec) v mini formáte ako sprchovací systém so stenovou lištou a kovaním
- > Vykurovací výkon je automaticky riadený elektronikou, čo zaisťuje perfektnú teplotu teplej vody, miešanie so studenou vodou už nie je potrebné.
- > Efektívna technológia prúdenia pre optimálny prúd vody s hospodárnou spotrebou vody
- > Vykurovací systém s holým drôtom IES® s vymeniteľnou vyhrievacou vložkou zaručuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je efektívny a ľahko sa udržiava
- > Napájací kábel, dĺžka: ≤ 65 cm
- > Môže sa ovládať aj prostredníctvom tabletu alebo smartfónu (z iOS 9 * / Android OS 4.4) (vyžaduje si to rádiový adaptér FXE, domáci server CLAGE a aplikáciu »Smart Control«)

Rozdelenie na sprchovacie kúty podľa VDE 0100

Okamžitý ohrievač pre sprchový systém MBX vyhovuje triede krytia IP 25 a môže byť inštalovaný v oblasti 1) podľa VDE 0100 časť 701.

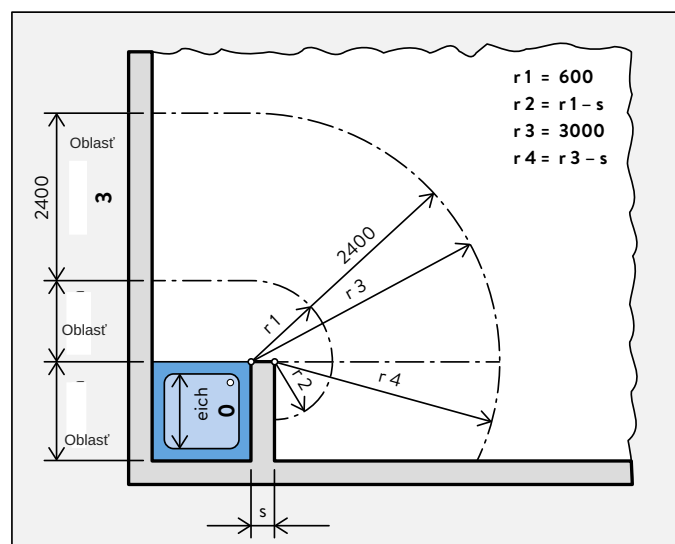

* iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené. Stav informácií: 07.19

M-Malý prietokový ohrievač vody

MBX Shower


Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Príklad inštalácie (bez tlaku)

Počas inštalácie sa musia dodržiavať montážne a prevádzkové pokyny.

Rozmery v mm

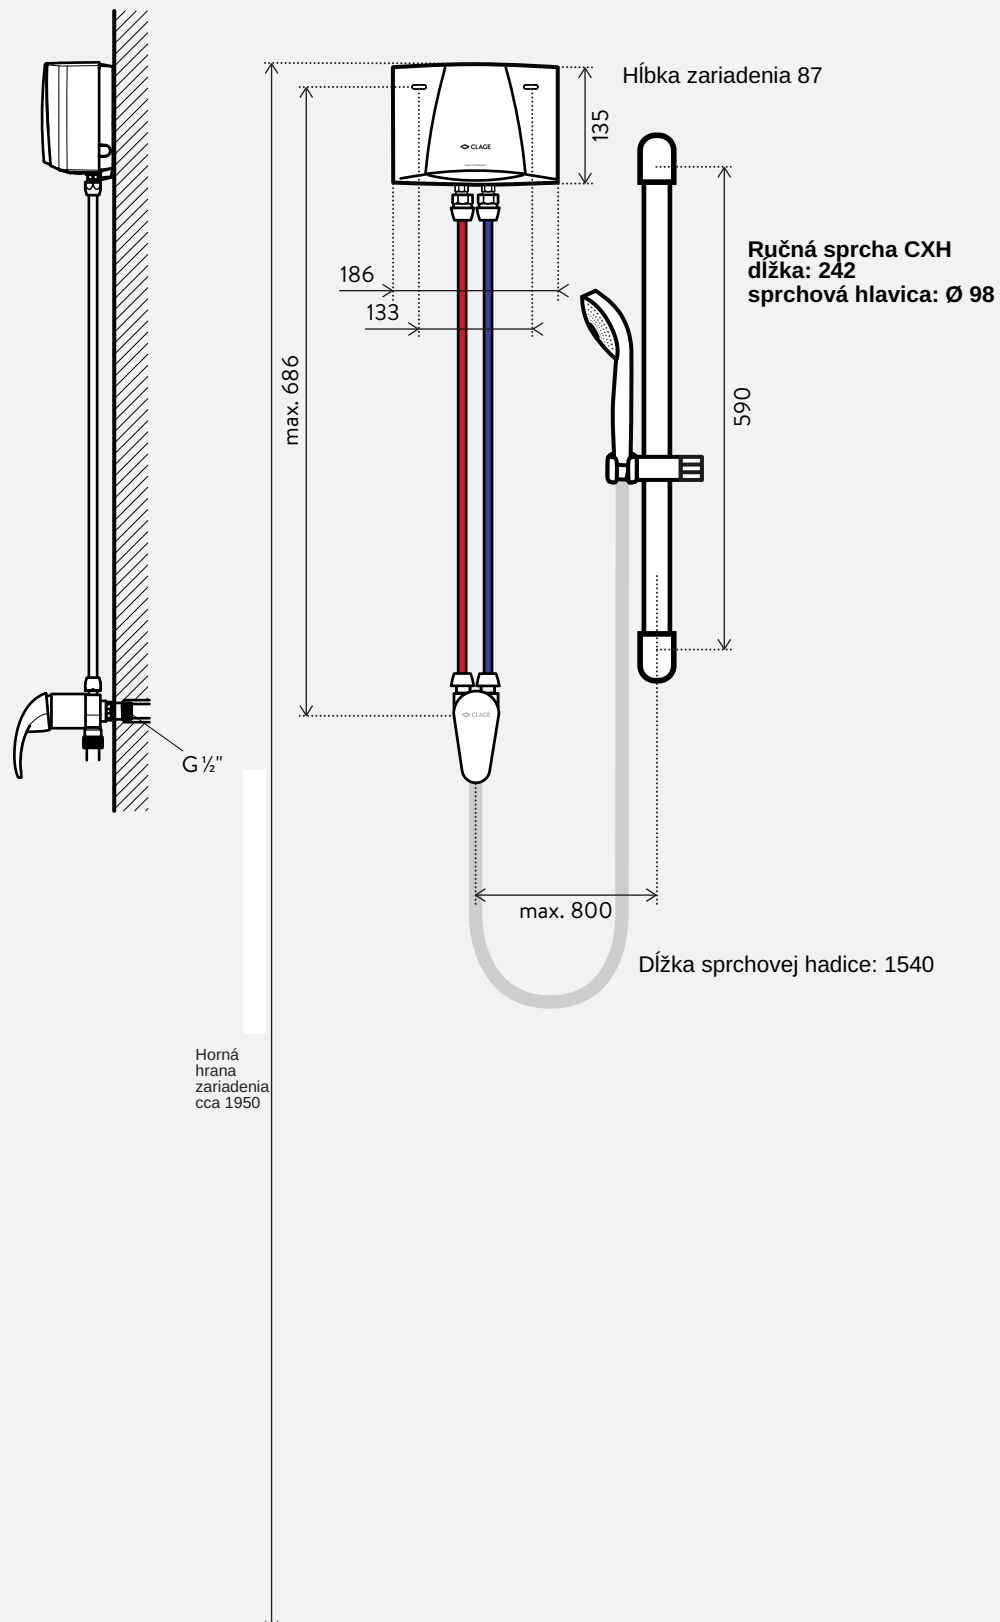

M-Malý prietokový ohrievač vody
MBX Shower
Príslušenstvo



Odporúčané príslušenstvo pre aplikáciu sprchy (súčasť balenia) (voliteľné)

Nastaviteľná ručná sprcha CXH

Ručná sprcha pre prietokové ohrievače vody, tri typy prúdenia, vložka proti vodnému kameňu, chróm.

Rozmery: dĺžka 24,2 cm, sprchová hlavica Ø 9,8 cm

CXH: Č.-o.: 0300-0086