

HAKL PM-B

č. sklad. karty / obj. číslo: HAPMB135, HAPMB145, HAPMB155

fakturačný názov výrobku: HAKL PM-B 3,5kW ohr. vody
HAKL PM-B 4,5kW ohr. vody
HAKL PM-B 5,5kW ohr. vody

základný popis: Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou

- výhody:
- montáž na beztlakové vodovodné batérie HAKL
 - beztlaková prevádzka 0 MPa (trvalý tlak)
 - hydraulické spínanie mikrosplínačom od 0,1 MPa
 - zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky
 - okamžitý a nepretržitý ohrev vody
 - jeden výkonnostný stupeň výhrevnej špirály
 - mechanická ochrana proti prehriatiu špirály

popis: **HAKL PM-B** sa uvedie automaticky do prevádzky otočením ventilu (kohútika) teplej vody na batérii. Ohrievač nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite a nepretržite, pričom spotreba elektrickej energie je iba pri pustení teplej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje červené svetlo na prednom kryte. Svojim konštrukčným riešením a rozmermi je určený len pre jedno odberové miesto, napríklad na kuchynský drez, umývadlo... Montáž je možná iba na špeciálnu beztlakovú vodovodnú batériu HAKL. Široký sortiment batérií dodávaných spolu s príslušenstvom (tesnenia, redukcie, držiak ohrievača...) umožňujú jednoduchú, pohodlnú a rýchlu inštaláciu.

Zalisticovacia tabuľka:

Model	HAKL PM-B 135	HAKL PM-B 145	HAKL PM-B 155
Objednávacie číslo	HAPMB135	HAPMB145	HAPMB155
Fakturačný názov	HAKL PM-B 3,5kW ohr. vody	HAKL PM-B 4,5kW ohr. vody	HAKL PM-B 5,5kW ohr. vody
EAN kód	8586018640015	8586018640022	8586018640039
Rozmer produktu ŠxVxH	124 x 215 x 89 mm	24 x 215 x 89 mm	24 x 215 x 89 mm
Rozmer krabice	135 x 218 x 105 mm	135 x 218 x 105 mm	135 x 218 x 105 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	0,71 Kg	0,7 Kg	0,7 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	0,8 Kg	0,8 Kg	0,8 Kg

technické parametre:


	PM-B 135	PM-B 145	PM-B 155
Príkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	1x230 V	1x230 V	1x230 V
Isténie:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč prip. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Tepelná poistka ochr.:	NIE	NIE	NIE
Tepelná poistka serv.:	NIE	NIE	NIE
Max. trvalý tlak vody:	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Prietok vody pri 35 °C: *1	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Prietok vody pri 55 °C: *1	1,2 l/min	1,5 l/min	1,8 l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	22x13x8,5	22x13x8,5	22x13x8,5
Hmotnosť:	800 g	800 g	800 g
Typ spínania:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochr. pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhod. použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:		●	●●
Vaňa vhodnosť použitia:			

Poznámka:


*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Konštrukčné vlastnosti:

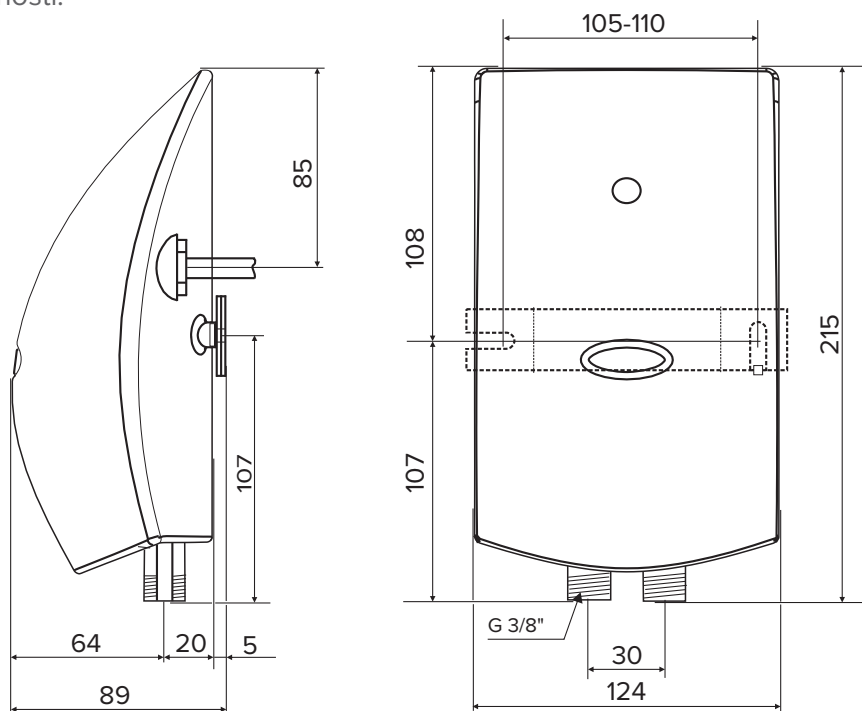

Tabuľka energetickej účinnosti

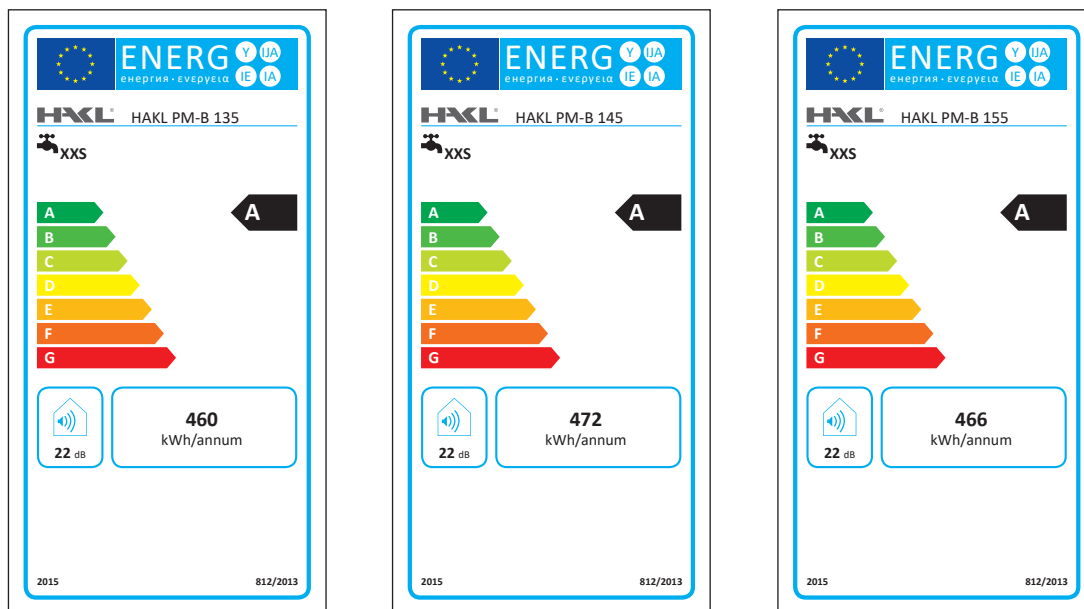

EAN kód:



PM-B 135



PM-B 145



PM-B 155