

1) Výrobok: **TLMIČ HLUKU**

2) Typ: **IVAR.AIR TOUCH TL**



3) Charakteristika použitia:

Profi-air tmič hluku sa skladá z dvoch flexibilných hliníkových trubiek s 25 mm tmiacou vrstvou so živicom spojenej minerálnej vlny. Pružne ohybné (rádius ohybu min. 3 × vonkajšia DN). Jazyčkové tesnenie na prípojkách tmiča.


4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	PARAMETER	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78312850	IVAR.AIR TOUCH TL	DN 125	Aluminium	1	1,20
78316850	IVAR.AIR TOUCH TL	DN 160	Hliník	1	1,25
78318850	IVAR.AIR TOUCH TL	DN 180	Hliník	1	1,35

Vložný útlum:


KÓD	DN VNÚTORNÁ	DN VONKAIŠA BALENIE 25	Integrálny útlm (dB) v oktávových pásmach (Hz) TSD 1, 000 mm dĺžk						
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1,000 Hz	2,000 Hz	4,000 Hz	8,000 Hz
78312850	125	180	5	8	18	35	58	33	27
78316850	160	210	2	4	10	23	43	18	14
78318850	180	230	2	3	9	22	35	15	12

5) Technické nákresy a rozmery:

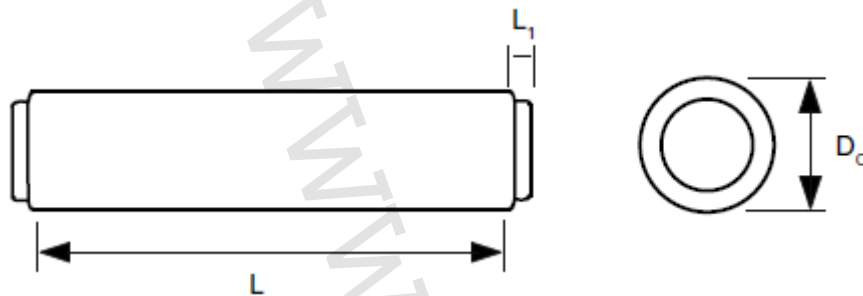

	78312850	78316850	78318850
L/L ₁	1,000/55	1,000/55	1,000/55
D ₀	180	210	230
Údaje sú uvedené v mm			

6) Graf závislosti tlakovej straty potrubia na prietoku vzduchu:

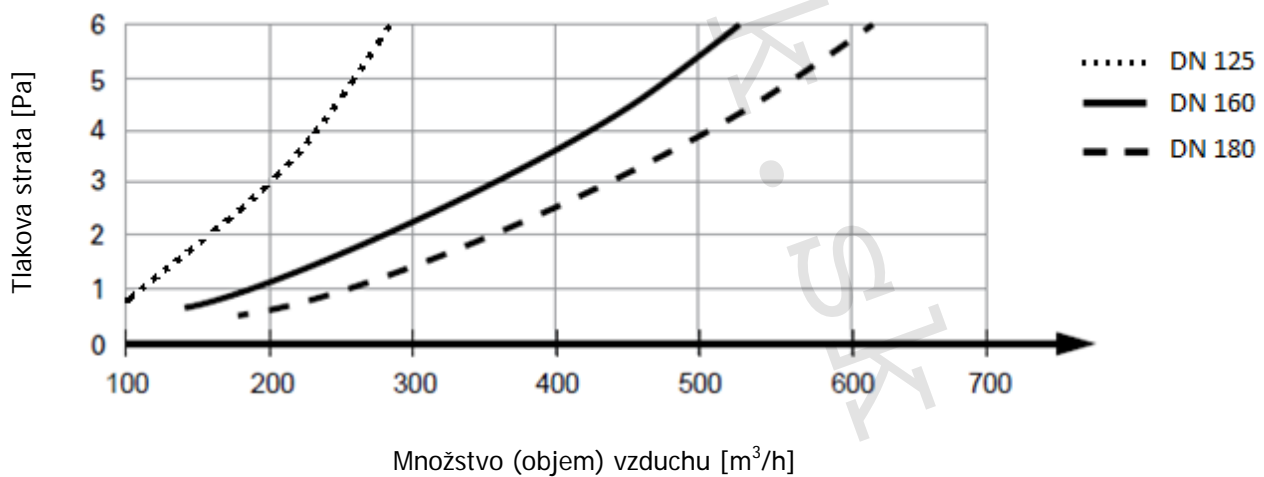

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.