

1) Výrobok: **PRECHODKA PRIAMA**

2) Typ: **IVAR. AIRD PR**



### 3) Charakteristika použitia:


Prechodka priama vyrobená z PE pre spojenie potrubia Ovalkanal a iso potrubia DN 125. Prechodka priama je vhodná pre prívodný a odpadový vzduch. Integrované jazýčkové tesnenie poskytuje vzduchotesné spojenie medzi ISO potrubím a adaptérom.

163 × 68 mm to DN 125  
profi-air Ovalkanal adaptér 90°

### 4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:


KÓD	TYP	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78316425	IVAR.AIRD PR	PE-HD	1	0,14

5) Technické nákresy a rozmery:

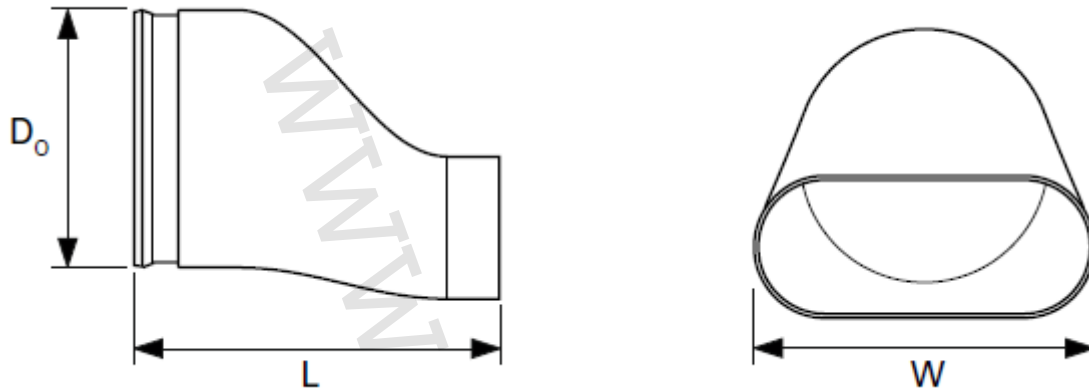

	78316425
<b>D<sub>0</sub></b>	125
<b>L</b>	175
<b>W</b>	163
Údaje sú uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakovej straty potrubia na prietoku vzduchu:

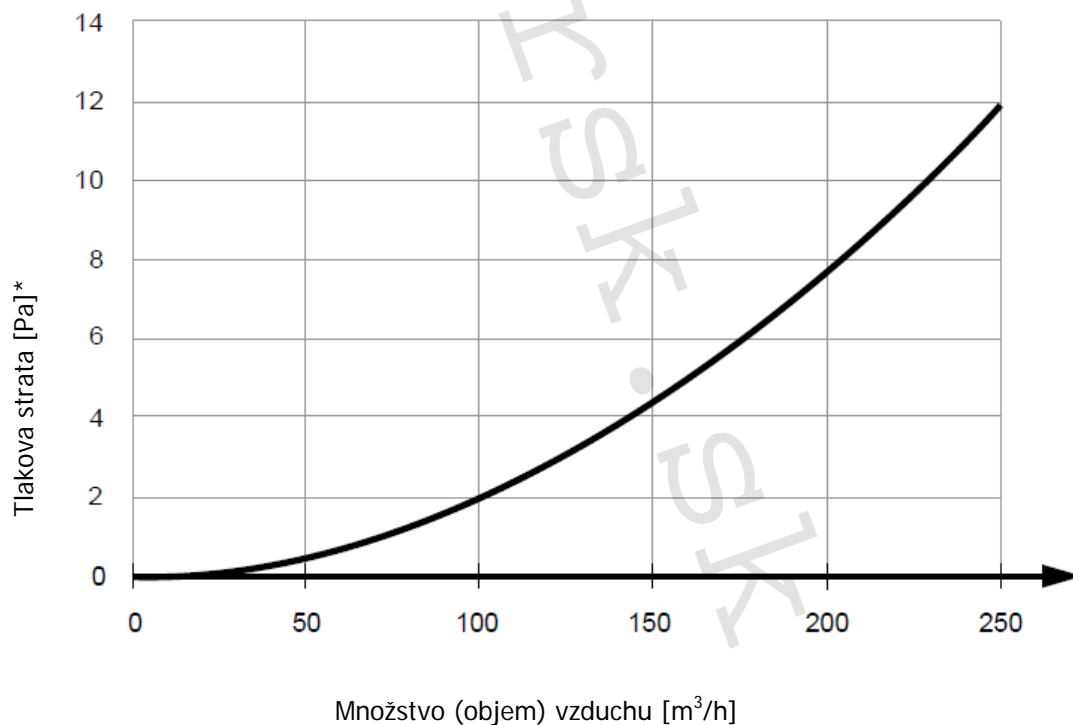

\*Vrátane tesniaceho a pripojovacieho prvku při-air ovalkanal, obj. kód 78316410

**7) Upozornenie:**

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.