

1) Výrobok: PRECHODKA PRESS GAS
 - s vonkajším závitom

2) Typ: IVAR.IVN81 GAS



3) Charakteristika použitia:

- Potrubie a press fittingy systému IVAR.INOX GAS sú určené pre použitie v nezakrytých distribučných sústavách rozvodu plynu s vnútorným alebo vonkajším nadzemným vedením a ku kompletizácii rozvodov plynov prvej, druhej a tretej triedy podľa STN EN 437:2019.
- Pre napojenie rozvodu na armatúru s vnútorným závitom.
- Fiting neredukovaný na priemere.
- Atest SZÚ Brno, DVGW.
-

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:


KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVNGAS81.1512	IVAR.IVN81 GAS	15 mm-R $\frac{1}{2}$
IVNGAS81.1812	IVAR.IVN81 GAS	18 mm-R $\frac{1}{2}$
IVNGAS81.2212	IVAR.IVN81 GAS	22 mm-R $\frac{1}{2}$
IVNGAS81.2234	IVAR.IVN81 GAS	22 mm-R $\frac{3}{4}$
IVNGAS81.2210	IVAR.IVN81 GAS	22 mm-R1
IVNGAS81.2834	IVAR.IVN81 GAS	28 mm-R $\frac{3}{4}$
IVNGAS81.2810	IVAR.IVN81 GAS	28 mm-R1
IVNGAS81.3510	IVAR.IVN81 GAS	35 mm-R1
IVNGAS81.3514	IVAR.IVN81 GAS	35 mm-R1 $\frac{1}{4}$
IVNGAS81.3512	IVAR.IVN81 GAS	35 mm-R1 $\frac{1}{2}$
IVNGAS81.4212	IVAR.IVN81 GAS	42 mm-R1 $\frac{1}{2}$
IVNGAS81.5420	IVAR.IVN81 GAS	54 mm-R2

Poznámka: Rozmery fittingov PRESS GAS 76,1 a 88,9 na objednávku.

5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny tlak	PN 10
Maximálny prevádzkový tlak	PN 5
Rozsah prevádzkovej teploty	T = -20 °C až +70 °C
Indikácia zalisovania	prúžok žltej farby pri rozmere 15 ÷ 54 mm
Lisovacia čel'usť	M
Použitelnosť	plyny prvej, druhej a tretej triedy podľa STN EN 437:2019
Materiál	nerezová oceľ Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316L) tesniaci O-kružok z HNBR

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi:

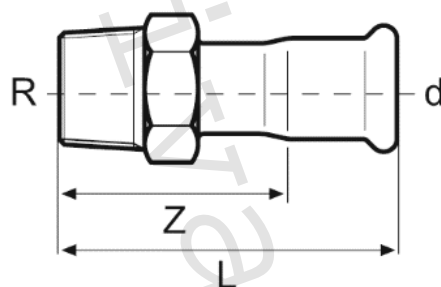

KÓD	d-R	L (mm)	Z (mm)	BALENIE
IVNGAS81.1512	15 mm-R $\frac{1}{2}$	52	31	100
IVNGAS81.1812	18 mm-R $\frac{1}{2}$	52	31	100
IVNGAS81.2212	22 mm-R $\frac{1}{2}$	68	45	100
IVNGAS81.2234	22 mm-R $\frac{3}{4}$	58	35	100
IVNGAS81.2210	22 mm-R1	72	49	100
IVNGAS81.2834	28 mm-R $\frac{3}{4}$	73	49	100
IVNGAS81.2810	28 mm-R1	62	38	100
IVNGAS81.3510	35 mm-R1	82	55	50
IVNGAS81.3514	35 mm-R1 $\frac{1}{4}$	70	43	50
IVNGAS81.3512	35 mm-R1 $\frac{1}{2}$	84	57	30
IVNGAS81.4212	42 mm-R1 $\frac{1}{2}$	75	43	20
IVNGAS81.5420	54 mm-R2	87	50	20
IVNGAS81.7622	76,1-R2 $\frac{1}{2}$	125	70	5
IVNGAS81.8930	88,9-R3	138	75	5

7) Dôležité upozornenie:

- Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod pre inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.
- Inštalácia plynovodu musí byť vykonaná v súlade s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPP a bezpečnostnými predpismi platnými v zemi a mieste inštalácie.
- Návrh, projekt, inštaláciu, skúšky, uvedenie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodu, ako systému, musí vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má príslušné vzdelanie a kvalifikáciu a je držiteľom platného osvedčenia alebo oprávnenia.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.