

D+CONNECT

ELEKTRONICKÉ DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ DAB SYSTÉMŮ



DCONNECT SERVIS

ELEKTRONICKÉ DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ DAB SYSTÉMŮ

Služba DConnect nabízí jednoduché a intuitivní dálkové ovládání vaší instalace bez potřeby serveru nebo odborného personálu. S DConnect můžete vzdáleně spravovat vaše instalace, jako byste byli přímo u nich.

Díky provozním grafům systému budete moct optimalizovat provoz. Obdržíte také okamžitá upozornění na jakékoli systémové chyby.

SLUŽBA KONEKTIVITY VÁM UMOŽŇUJE:

SNADNÉ MONITOROVÁNÍ SYSTÉMŮ

Instalace se zeleným stavem jsou v pořádku, zatímco oranžové vyžadují pozornost a červené mají problémy.




DCONNECT

Installation list

Impianto di pressurizzazione via Cairoli Pisa STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Condominio Cancelli Palala STATUS <input type="checkbox"/>	Condominio Pero Livorno STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Condominio Nicolai Firenze STATUS <input checked="" type="checkbox"/>
Officine Arnoldi Pressurizzazione STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Officine Arnoldi Riscaldamento STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Officine Arnoldi Acqua Calda Sanitaria STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Officine Arnoldi gruppi frigo STATUS <input checked="" type="checkbox"/>


PROVEĎTE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ OPATŘENÍ, JAKO BYSTE BYLI PŘÍMO U ČERPADLA.

Pomocí internetové stránky nebo aplikace budete moct snadno a rychle ovládat své systémy.

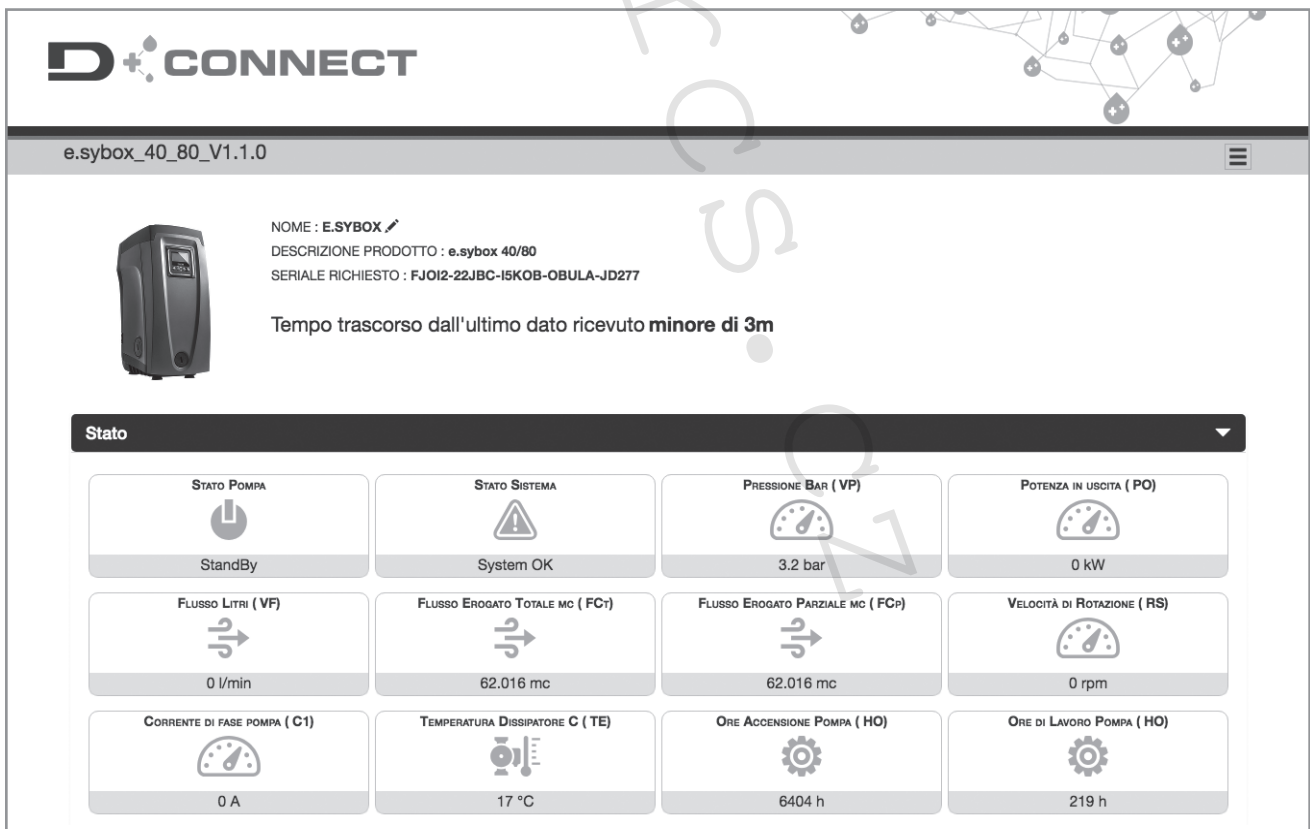













DCONNECT

e.sybox_40_80_V1.1.0

 NOME : **E.SYBOX**
DESCRIZIONE PRODOTTO : e.sybox 40/80
SERIALE RICHIESTO : FJ0I2-22JBC-15KOB-OBULA-JD277

Tempo trascorso dall'ultimo dato ricevuto **minore di 3m**

Stato

STATO POMPA  StandBy	STATO SISTEMA  System OK	PRESSIONE BAR (VP)  3.2 bar	POTENZA IN USCITA (PO)  0 kW
FLUSSO LITRI (VF)  0 l/min	FLUSSO EROGATO TOTALE MC (FCt)  62.016 mc	FLUSSO EROGATO PARZIALE MC (FCp)  62.016 mc	VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RS)  0 rpm
CORRENTE DI FASE POMPA (C1)  0 A	TEMPERATURA DISSIPATORE C (TE)  17 °C	ORE ACCENSIONE POMPA (HO)  6404 h	ORE DI LAVORO POMPA (HO)  219 h

DCONNECT SERVIS

ELEKTRONICKÉ DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ DAB SYSTÉMŮ

Abyste mohli využívat službu DConnect, je vyžadována registrace a připojení produktů.

Připojte se na webové stránky <https://dconnect.dabpumps.com> prostřednictvím webových prohlížečů, jako je např. Microsoft Edge nebo Google Chrome. Aplikaci DCONNECT DAB pro Android a iOS lze stáhnout v příslušných Obchodech:



DÁLKOVÉ ALARMY

V případě alarmu vám služba DConnect okamžitě zašle oznámení, abyste mohli zkontrolovat, co se děje a zorganizovat návštěvu systému dříve, než se problém stane pro vašeho zákazníka nouzovým.

JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE ŘÍDIT POMOCÍ DCONNECT?

MCE/P, MCE/C, ADAC, Active driver Plus, Ebox, Evoplus, Esybox, Esybox mini, Esybox Diver, Dtron 3.

CO JE PRO TUTO SLUŽBU POTŘEBA POUŽÍT?

1. DConnect Box / Dconnect Box 2
2. Kabely pro připojení DConnect Box / Dconnect Box 2 k produktům, které chcete řídit
3. Jeden nebo více kompatibilních produktů
4. Připojení k internetu a systém pro ovládání

Pro více informací navštivte stránku: www.internetofpumps.com

DCONNECT BOX

WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

DConnect Box napájení: 12V DC, proud: 1,5A
Dodávaná napájecí jednotka: vstup 100-240VAC, s výměnnými zástrčkami pro trhy v Evropě, Velké Británii a USA.

Stupeň krytí DConnect Box: IP20

Připojení k internetu:

- Wi-Fi: Podpora 802.11 b/g/n, WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování. Frekvence 2.4 GHz

- Ethernet: Vyhovuje standardu IEEE802.3 10Base-T a 100Base-TX

Instalace: Na DIN lištu pomocí dodávaného příslušenství nebo na stěnu pomocí dodávaných šroubů a hmoždinek.

Maximální počet zařízení: Max. počet čerpadel, která lze ovládat pomocí DConnect Box je 8.

Externí připojení vstupů a výstupů I/O:

- 4 napěťové vstupy bez optické izolace
- 2 výstupní relé

POŽADAVKY:

Požadavky aplikace DConnect DAB:

Chytrý telefon nebo tablet:

- Android 7 nebo vyšší verze.
- IOs 11 nebo vyšší verze.
- Přístup k internetu.

Požadavky sítě:

- Pevné přímé připojení k internetu (bez přihlašovacího portálu) nebo trvale aktivní lokální připojení k internetu.
 - Modem/směrovač WiFi Frekvence 2.4Ghz nebo LAN s aktivní službou DHCP.
 - Pokud se používá s WiFi, je v oblasti, kde je instalován DConnect Box, požadována dobrá kvalita a výkon Wi-Fi signálu.
- Pokud dochází k výpadku WiFi signálu, doporučujeme použít WiFi zesilovač.

Požadavky PC:

- Webový prohlížeč podporující Java skript (např. Microsoft Edge nebo Firefox verze 7.0 nebo vyšší nebo Google Chrome).
- Připojení k internetu.

POUŽITÍ:

DConnect Box je kompaktní elektronické zařízení, které umožňuje snadné připojení ke službě DConnect širokou škálu DAB produktů, a to i těch již dříve instalovaných. Vše, co potřebujete, je trvalé připojení k internetu v místě instalace.

Pomocí aplikace DAB DConnect, která je k dispozici v App Store a Google Play, nebo přihlášením na webové stránky dconnect.dabpumps.com, je možné procházet různými připojenými instalacemi a kontrolovat jejich jednotlivé parametry. To vše pomocí velmi přehledného a funkčního uživatelského rozhraní, které vám umožní mít na dosah ruky mnoho informací.

DConnect lze použít ve všech hlavních oblastech: od systémů pro posílení tlaku až po cirkulační systémy, ale také systémy pro odpadní vody či filtrační systémy bazénů.

Jedná se o vícekanálovou službu s vysokou přidanou hodnotou, kterou lze použít s jakýmkoliv systémem, bez ohledu na jeho povahu a velikost. Díky tomu, že je modulární, může DConnect spravovat až 8 různých elektronických čerpadel velmi jednoduchým a integrovaným způsobem.

DCONNECT BOX


WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ:



DCONNECT BOX

WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

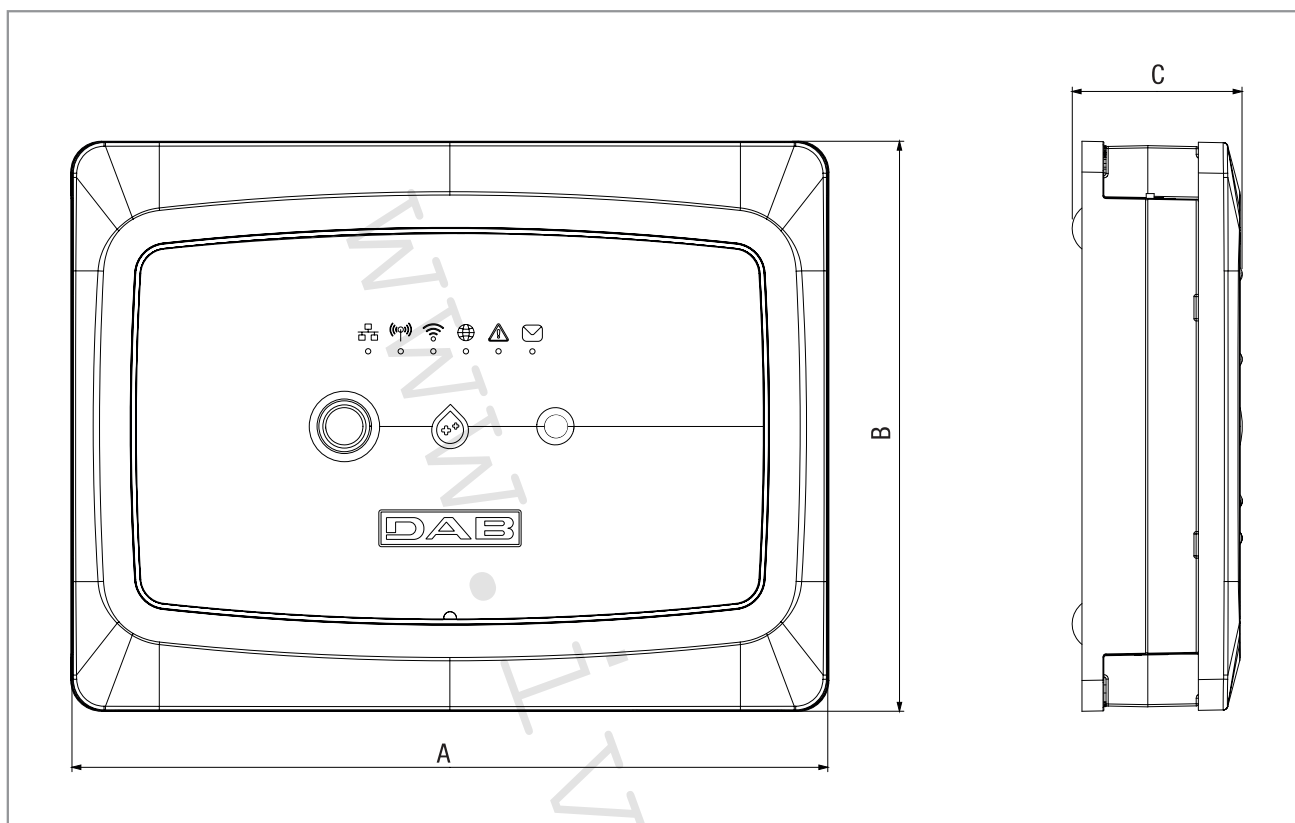


ROZMĚRY			ROZMĚRY BALENÍ			HMOTNOST Kg
A	B	C	L	B	H	
172	129,7	38,6	220	255	145	1,4




	LED stavu LAN sítě
	LED stavu bezdrátového připojení
	LED stavu Wi-Fi
	LED připojení k servisnímu středisku DAB
	LED upozornění/obecná chyba
	LED zpráva k přečtení
	LED DConnect kapka

DCONNECT BOX

WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

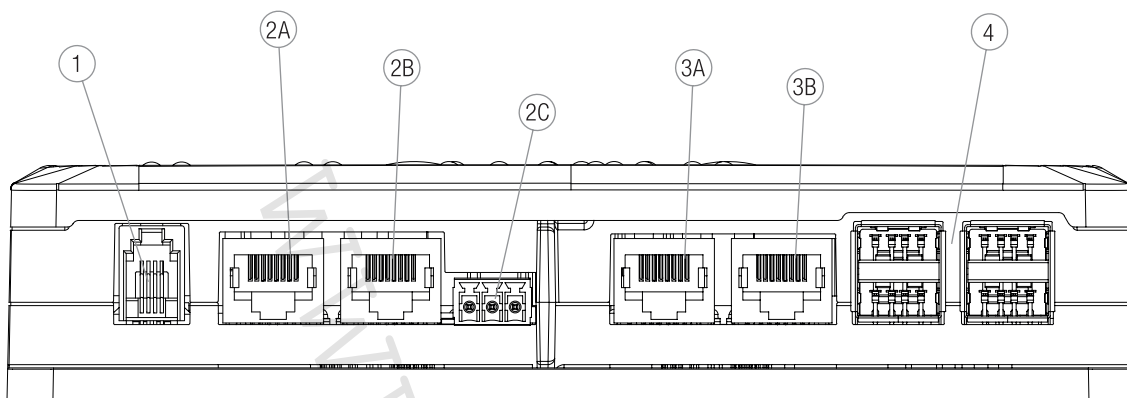

1	Sériový port
2A	Port CAN-BUS1 pro ADAC/MCE
2B	Port CAN-BUS1 pro ADAC/MCE
2C	Port CAN-BUS1 pro ACTIVE DRIVER PLUS
3A	Port CAN-BUS2 pro ADAC/MCE
3B	Port CAN-BUS2 pro ADAC/MCE
4	Port USB EBOX/Rozšíření

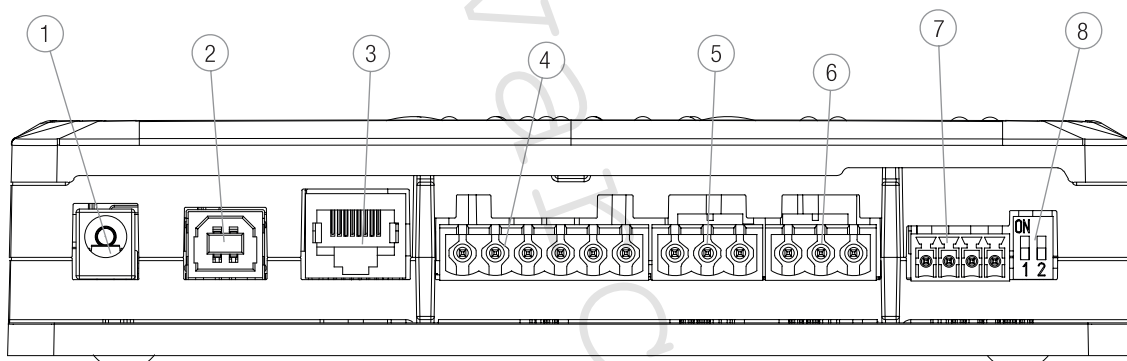

1	Konektor napájení
2	USB Host (pouze napájení)
3	Ethernet port: Připojení LAN kabelu
4	I/O - 4 napěťové vstupy
5	I/O - Výstupní relé OUT1
6	I/O - Výstupní relé OUT2
7	Modbus: Evoplus
8	Dip-switch: Nastavení Modbus

OBSAH BALENÍ:

- DConnect Box.
- Nástěnný zdroj a zásuvka a ferritové jádro.
- Šrouby a hmoždinky pro uchycení na stěnu.
- DIN montážní lišta.
- Elektrické konektory pro Modbus, Canbus, vstupy a výstupy I/O, relé.
- Návod pro rychlé nastavení.

LICENCE: <http://dconnect.dabpumps.com/GPL>

DCONNECT BOX 2

WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

DConnect Box 2 napájení: 100/240 VAC 50/60Hz

Dodávaná napájecí jednotka:

Schuko, UK, AUS, USA (nema5 a nema6), Jižní Afrika a Argentina

Stupeň krytí DConnect Box 2: IP20

Připojení k internetu:

- Wi-Fi: Podpora 802.11 b/g/n, WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování. Frekvence 2.4 GHz

Instalace: Na stěnu pomocí dodávaných šroubů a hmoždinek

Maximální počet zařízení: Max. počet čerpadel, která lze ovládat pomocí DConnect Box 2 je 4 (závisí na typu čerpadla.)

Externí připojení vstupů a výstupů I/O:

- 1 napěťový vstup bez optické izolace
- 1 výstupní relé (24V 5A odporová zátěž)

POŽADAVKY:

Požadavky aplikace DConnect DAB:

Chytrý telefon nebo tablet:

- Android 7 nebo vyšší verze.
- iOS 11 nebo vyšší verze.
- Přístup k internetu přes WiFi

Požadavky sítě:

- Pevné přímé připojení k internetu (bez přihlašovacího portálu) nebo trvale aktivní lokální připojení k internetu.
- Modem/směrovač WiFi s aktivní službou DHCP.
- Pokud se používá s WiFi, je v oblasti, kde je instalován DConnect Box 2, požadována dobrá kvalita a výkon Wi-Fi signálu. Pokud dochází k výpadku WiFi signálu, doporučujeme použít WiFi zesilovač.

Požadavky PC:

- Webový prohlížeč podporující Java skript (např. Microsoft Edge nebo Firefox verze 7.0 nebo vyšší nebo Google Chrome).
- Připojení k internetu.

POUŽITÍ:

DConnect Box 2 je kompaktní elektronické zařízení určené k ovládání domovních a rezidenčních systémů k posilování tlaku či čerpadel a stanic k zavlažování. Pro připojení široké škály čerpadel je vybaven různými připojovacími porty a inovativními technologiemi, jako je např. technologie "powerline" pro komunikaci s ponornými čerpadly prostřednictvím pouze jediného napájecího kabelu. Ovládání probíhá vzdáleně přes aplikaci DConnect (pro Android nebo iOS) instalovanou v chytrém telefonu nebo tabletu, případně přes webový prohlížeč v PC na stránce dconnect.dabpumps.com. Služba DConnect umožňuje jednoduché a intuitivní dálkové ovládání vašeho systému, bez potřeby serveru či odborného personálu, a přitom způsobem, jako byste stáli přímo před čerpadlem. Pomocí grafického znázornění provozu systému je navíc možné optimalizovat jeho fungování a získávat aktuální informace o případných poruchách systému.

Aplikace DConnect poskytuje funkční a uživatelsky příjemné rozhraní, které vám umožní procházet všechny dostupné údaje napříč všemi připojenými systémy a kontrolovat nastavení každého čerpadla. Podporuje až 4 různé produkty DAB současně.

DCONNECT BOX 2


WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ:



DCONNECT BOX 2

WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

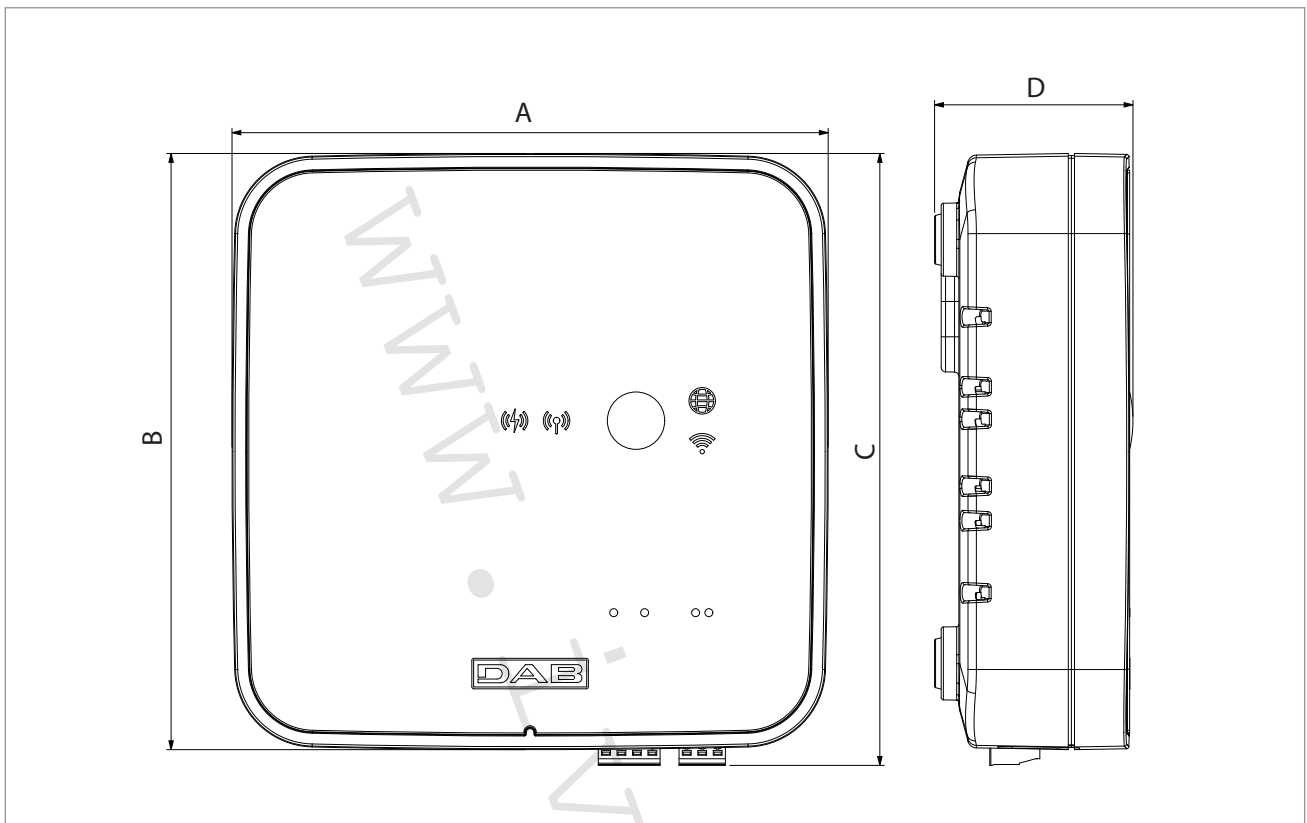


ROZMĚRY			ROZMĚRY BALENÍ			HMOTNOST Kg
A	B	C	L	B	H	
135	135	139.6	388	255	85	1,3



	LED stavu PLC
	LED stavu bezdrátového připojení
	LED stavu Wi-Fi
	LED připojení k servisnímu středisku DAB přes CLOUD

DCONNECT BOX 2

WEBSERVER PRO DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

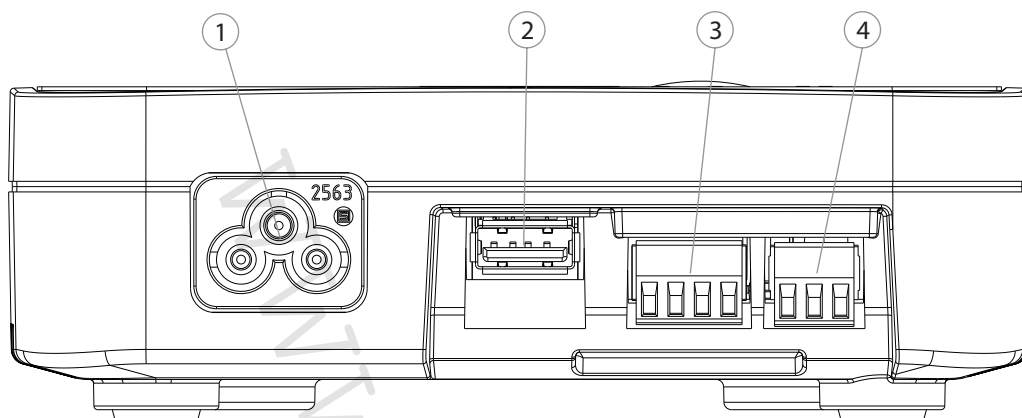

1	Napájení 1x100-240 V ~
2	USB port pro EBOX a příslušenství
3	Port vstup a výstup I/O
4	Port MODBUS RS485

OBSAH BALENÍ:

- DConnect Box 2.
- Napájecí kabel.
- Elektrické připojení pro Modbus, vstup a výstup I/O.
- Návod pro rychlé nastavení.

LICENCE: <http://dconnect.dabpumps.com/GPL>



Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Tel. +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950

www.dabpumps.com



Online návrh čerpadel