

1) Výrobek: RU NÍ SAMO ISTICÍ FILTRY

2) Typ: GEL.DEPURA AUTOMATIC



3) Charakteristika použití:

- Použití pro filtraci mechanických neistot z vody s funkcí automatického odkalení a automatického doišťování filtrační vložky pomocí čistících kartáček.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	Připojení vstup/výstup	Max. provozní průtok (m <sup>3</sup> /hod)	PN	Rozměry (V x Ø) mm	Teplota vody/[okolí] (°C)
101.005.10P	<b>GEL.DEPURA AUTOMATIC</b>	1" F – 5/4" M	4	PN 6	460 x 140	5-40 [5-50]
101.007.10P	<b>GEL.DEPURA AUTOMATIC</b>	6/4" F – 2" M	8	PN 6	480 x 140	5-40 [5-50]
101.004.10L	<b>GEL.DEPURA AUTOMATIC</b>	3/4" F	3,5	PN 6	400 x 180	5-40 [5-50]
101.005.10L	<b>GEL.DEPURA AUTOMATIC</b>	1" F – 5/4" M	4	PN 6	460 x 140	5-40 [5-50]
101.007.10L	<b>GEL.DEPURA AUTOMATIC</b>	6/4" F – 2" M	8	PN 6	480 x 140	5-40 [5-50]

## 5) Technické a provozní parametry:

- tělísčinný, průtok: 3,5 – 8 m<sup>3</sup>/hod dle dimenze,
- max. tlak 6 bar (použití pouze na výtlačku čerpadla nebo ve vodárenském řádku s redukčním ventilem a expanzní nádobou)
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008.
- rozměry viz tabulka na str. 1
- materiál: tělísčinný – SAN, hlava – polypropylen (PP)/mosaz
- po otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené nečistoty do odpadu
- pro správnou instalaci je nutno zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad s dimenzí DN 50 nebo větší
- v ceně filtru je vždy speciální omyvatelná nerezová filtrační vložka o porozitě 95 μm
- vyžaduje standardní elektrickou přípojku 230 V v dosahu přípojovacího kabelu
- nastavení proplachu je možné ve frekvenci 1 - 30 dní a délku proplachu je možné nastavit v trvání od 10 do 90 vteřin.

## 6) Doporučená instalace filtru mechanických nečistot:

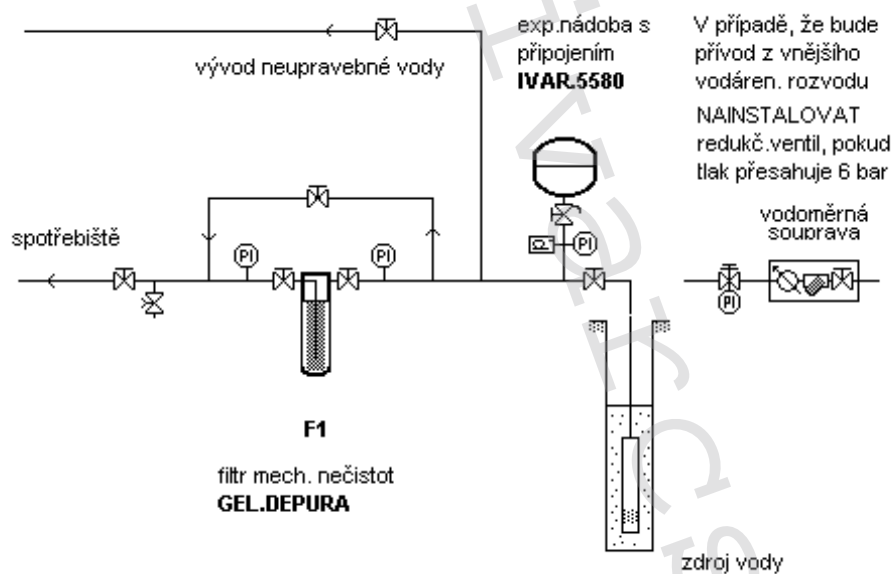

## 7) Upozornění:

- Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze orientační charakter. Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Popis a technické údaje v tomto TL jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů. Odchyłky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Firma IVAR CS spol. s r.o. se z iká v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy odpovědnosti za případné rozdíly mezi popisem výrobku v tomto dokumentu a jeho skutečnými vlastnostmi. Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení. Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.
- Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků a neručí za případné tiskové chyby.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvlášt práva předkladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.