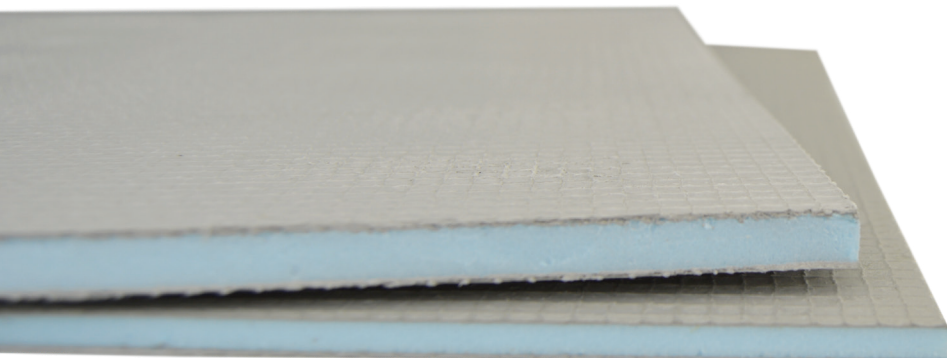


**ThermoBOARD**

č. sklad. karty / obj. číslo:	HATB06, HATB10
fakturačný názov výrobku:	HAKL TB 06 Izolačná doska, HAKL TB 10 Izolačná doska
základný popis:	Tepelná izolácia pre elektrické podlahové vykurovanie HAKL thermoFLOOR a HAKL thermoPADS

výhody:	➤ minimálna hrúbka izolačných dosiek 6 alebo 10 mm ➤ veľmi dobré tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti ➤ efektívne zníženie tepelných strát do základového betónu ➤ zaručená návratnosť investície pri prevádzke ➤ pomalé chladnutie podlahy po vypnutí termostatu ➤ rýchly nástup teploty pri ohreve podlahy ➤ odolná povrchová úprava proti deformácii ➤ nízka nasiakavosť vodou - vhodné do vlhkých priestorov
---------	---

popis:	Izolačné dosky HAKL thermoBOARD sú určené k prilepeniu pod elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL. Malá hrúbka a veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti zabezpečujú výrazné zníženie tepelných strát a tým aj zníženie nákladov na prevádzku. Návratnosť investície je tak po určitej dobe zaručená. Zlepšujú aj dynamiku ohrevu, čas potrebný na prehriatie podlahy je minimálne o polovicu kratší.
--------	---

konštrukčné vlastnosti:

Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach, v hrúbke 6 mm a 10 mm, pričom väčšia hrúbka izolácie lepšie tepelne izoluje, súčasne však zvyšuje výšku konštrukcie podlahy pri rekonštrukcii priestorov. Dosky sú vyrobené z extrudovaného polystyrénu, po oboch plochách potiahnuté vrstvou špeciálnej stierky a vystuženej sieťkou zo sklo textilných vlákien. Táto odolná povrchová úprava bráni zatlačeniu termokábla a minimalizuje nasiakavosť vody pri použití v kúpeľni.

EAN kód:



HATB06_1ks



HATB06_20ks_Bal



HATB10_1ks



HATB10_10ks_Bal

zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL TB 06	HAKL TB 10
Objednávacie číslo	HATB06KS / HATB06BAL	HATB10KS / HATB10BAL
Fakturačný názov	HAKL TB 06 / ks Izolačná doska HAKL TB 06 / ks Izolačná doska (20ks)	HAKL TB 10 / ks Izolačná doska HAKL TB 10 / ks Izolačná doska (20ks)
EAN kód	8586018640992 8586018641029	8586018640985 8586018641012

technické parametre:

Tabuľka technických parametrov:	TB 06	TB 10
Pevnosť v tlaku	450 kPa	450 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine	≥ 450 kPa	≥ 450 kPa
Tepelná vodivosť	0,16m ² K.W ⁻¹	0,25m ² K.W ⁻¹
Reakcia na oheň	Eurotrieda E	Eurotrieda E
Nasiakavosť dlhodobá	≥ 1,5% vol.	≥ 1,5% vol.
Rozmer	1200 x 600mm	1200 x 600mm
Hrúbka	6 mm	10 mm
Plocha / brutto	0,72 m ²	0,72 m ²
Hmotnosť	1160 g	2180 g
Počet dosiek v balení	20 ks	10 ks
Hmotnosť balenie	23,2 kg	21,8 kg
Plocha balenie	14,4 m ²	7,2 m ²