



**BOSCH**


Stvorené pre život

Lepší život vďaka  
vysokej kvalite od  
značky Bosch

Plynový kondenzačný kotol

Condens 8700i W



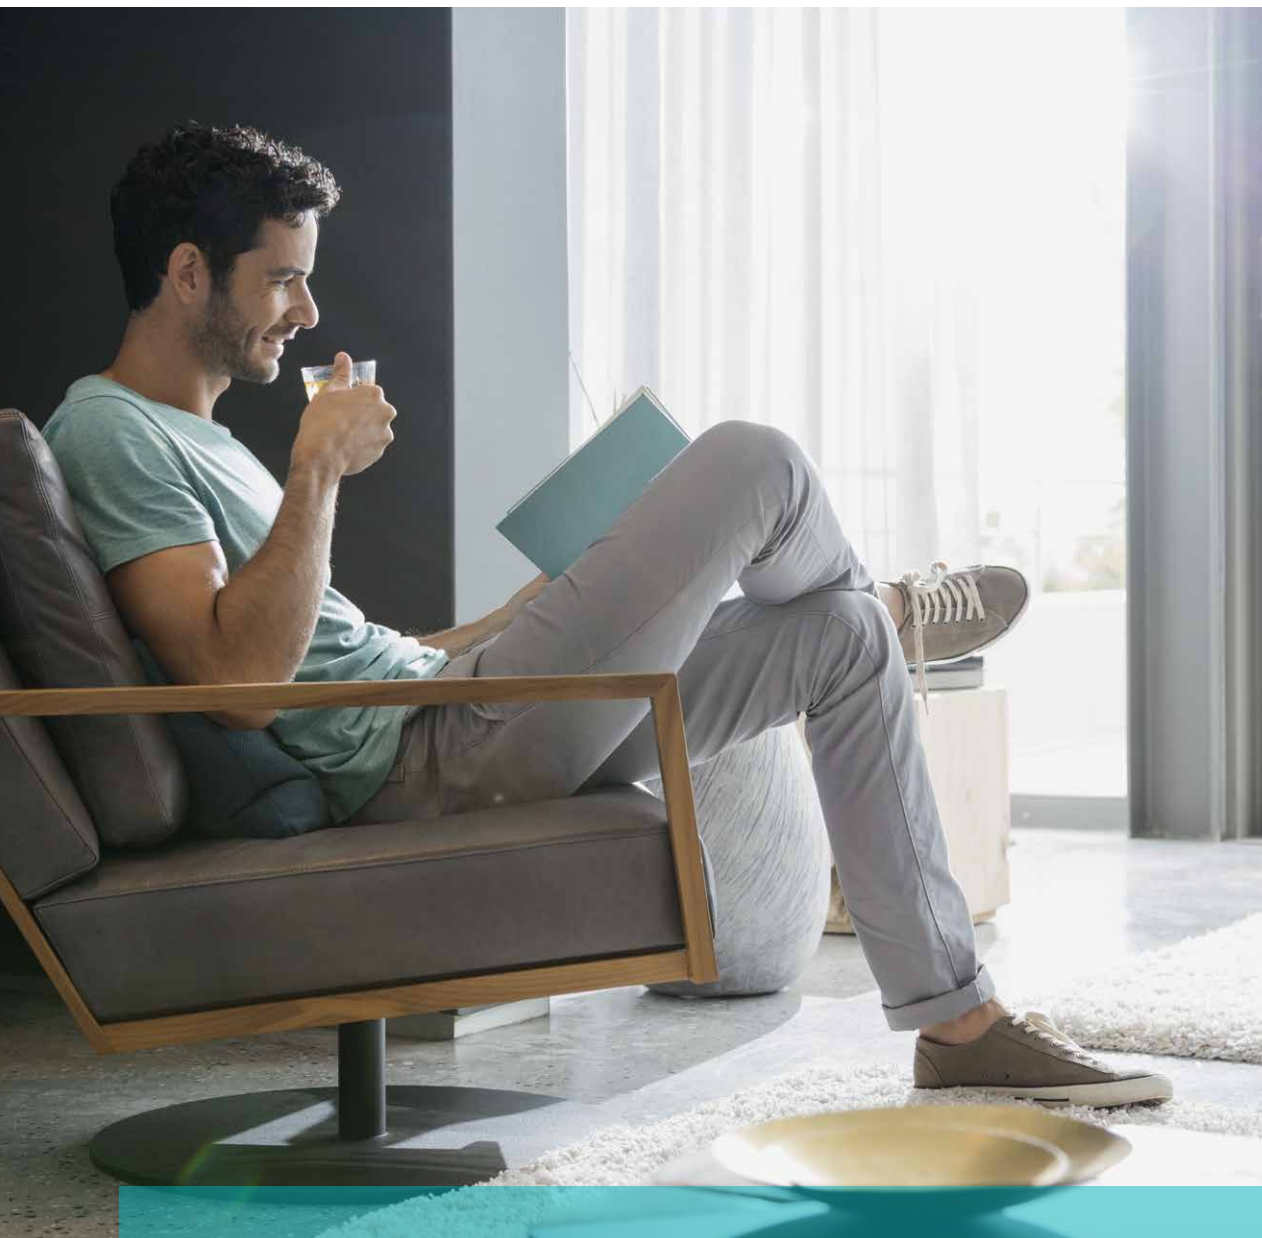

# Užívajte si vysoký tepelný komfort. Úplne jednoducho.


Prémiové vybavenie a fascinujúci dizajn prispievajú k vysokej kvalite bývania.

## **Dôsledne efektívny**

Úspora energie môže byť taká jednoduchá: Kotel automaticky prispôsobí svoj výkon v rozsahu 10 až 100% tak, aby vyhovoval aktuálnej potrebe tepla vo vašej domácnosti. Vďaka tomu funguje efektívne aj keď práve nepotrebuje jeho celkový výkon.

## **Vysoká kvalita**

Vysokú kvalitu značky Bosch reprezentuje dokonalé spracovanie kotla a technické vybavenie, ktoré obsahuje tak dlhoročne overené komponenty ako aj nové moderné prvky.

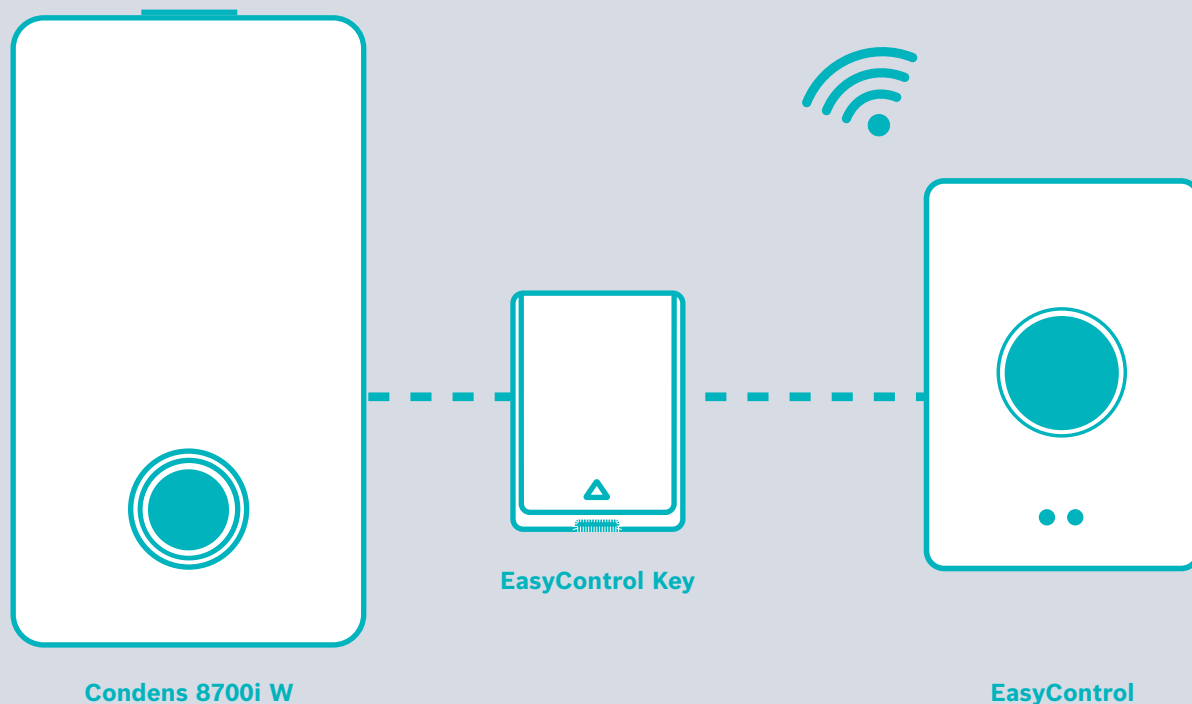

#### Lahká obsluha

Ovládanie kotla je veľmi intuitívne. Nastavenie všetkých parametrov je možné vykonať pomocou farebného displeja s dotykovým ovládaním. V spojení s inteligentnou reguláciou CT200 môžete kotol Condens 8700i W ovládať prostredníctvom aplikácie EasyControl na vašom smartfóne a tablete.

#### Rýchla a jednoduchá údržba

Condens 8700i W zaručuje úsporu pri všetkých inštalatérskych činnostiach. Prístup k technickým komponentom je jednoduchý a rýchly vďaka odnímateľnému bočnému oplášteniu kotla. Predný kryt kotla je možné demontovať uvoľnením jedinej skrutky.

#### Prehľad výhod

- ▶ vysoká účinnosť vďaka širokému rozsahu modulácie 1:10
- ▶ fascinujúci dizajn v bielom a čiernom prevedení s ovládaním pomocou farebného dotykového displeja
- ▶ jednoduché bezdrôtové prepojenie s inteligentným regulátorom CT200 pomocou modulu Control Key
- ▶ príprava vody v externom nepriamoohrievanom zásobníku (prevedenie ....P) alebo prietokom (prevedenie....C)

# Technické údaje

Technické údaje	Jednotka	GC8700iW 30 P(B)	GC8700iW 30/35 C(B)
Farba čelného dizajnu		biela/čierna	biela/čierna
Max.menovitý tepelný výkon (50/30 °C)	kW	31,1	31,1
Min.menovitý tepelný výkon (50/30 °C)	kW	3,2	5,5
Max. výkon teplej vody	kW	-	34,4
Hladina akustického výkonu podľa ErP15	dB (A)	52,8	53
Ročným obdobím podmienená účinnosť vykurovania priestorov podľa ErP15	%	94	94
Trieda energetickej účinnosti		A	A
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody		-	A
Uvádzaný zátťažový profil		-	XL
Vybavenie			
Expanzná nádoba	l	10,0	10,0
Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23		integrované	integrované
Prepínací ventil		integrovaný	integrovaný
Rozmery a hmotnosť			
Výška	mm	780	780
Šírka	mm	440	440
Hĺbka	mm	365	365
Hmotnosť netto	kg	47	50

Robert Bosch, spol. s r.o.  
Divízia Termotechnika - Bosch  
Ambrušova 4  
821 04 Bratislava  
Tel.: +421 2 4870 3200

[junkers.slovakia@sk.bosch.com](mailto:junkers.slovakia@sk.bosch.com)  
[www.bosch-termotechnika.sk](http://www.bosch-termotechnika.sk)

Chyby a technické zmeny vyhradené.