


AQUA 80HM/100HM/ 120HM/150HM/200HM



Elektrický ohrievač vody určený pre horizontálnu inštaláciu - objem 80/100/120/150/200 litrov

- ✔ Novo zosilnené steny vnútornej nádrže pre dlhšiu životnosť.
- ✔ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,65 MPa).
- ✔ Vonkajší otočný termostat v rozsahu do 75 ° C.
- ✔ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ✔ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ✔ Externý ukazovateľ teploty a podsvietený spínač ohrevu vody.
- ✔ Nádobu smaltovanú vysoko odolným zirkónovým náterom odolným voči poškodeniu so špeciálnou receptúrou.
- ✔ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficient tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ✔ Tlakový poistný ventil súčasťou balenia.
- ✔ Modely s objemom 150 a 200 litrov sú vybavené špeciálnymi závesnými konzolami (obručkami) pre ľahšiu montáž.
- ✔ Odporúčany objem expanznej nádoby: Trend 80 = 3 l, Trend 100-150 = 5 l, Trend 200 = 8 l.
- ✔ Záruka 2 + 3 rokov na nádobu ohrievača.**

AQUA
80HM/100HM/120HM
150HM/200HM

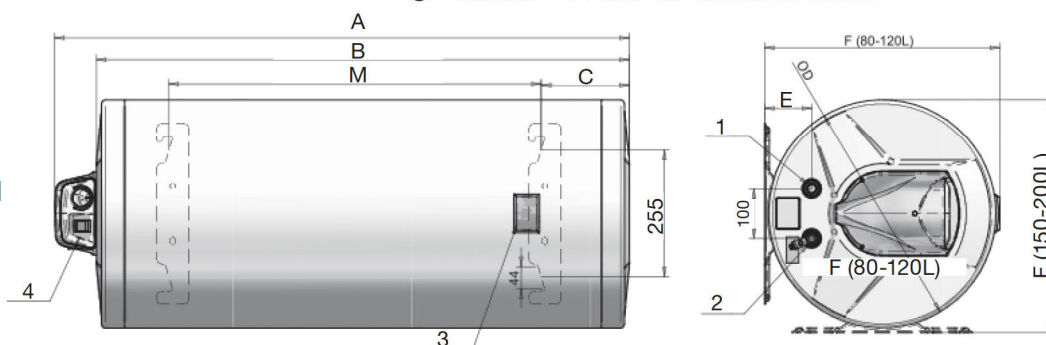

Model	MJ	AQUA 80HM	AQUA 100HM	AQUA 120 HM	AQUA 150 HM	AQUA 200 HM
Objednávkový kód		101248	101247	101246	101255	101256
Objem	l	80	100	120	150	200
Vnútorný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		D	D	D	D	D
Tlak	MPa	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Napájanie	V	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kw	2	2	3	3	3
Mix vody ohriatej na 40°C. V ohrievači vody 75°C, teplota vody vo vodovode 10-12 °C	l	113	130	162	183	272
Hmotnosť	kg	24,5	29,5	33	51	56
Pripájanie						
1 (výpusť teplej vody)	[G"]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
2 (vstup studenej vody)	[G"]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3 (ukazovateľ teploty)		✔	✔	✔	✔	✔
4 (ovládací panel)		✔	✔	✔	✔	✔
ROZMERY						
A (výška)	mm	825	1000	1165	1015	1255
B	mm	740	915	1080	930	1170
C	mm	175	175	175	190	190
D (priemer)	mm	460	460	460	586	586
E	mm	96	96	96	96	96
F (šírka)	mm	474	474	474	595	595
M	mm	415	587	753	560*	780*

AQUA 150HM/200HM

* Modely AQUA 150HM/200HM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami.

** Dodržaním záručných podmienok Q-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievača