

[Vzduch]

[Voda]

[Zem]

[Buderus]



Nástenné plynové kotly
Logamax U052 T/U054 T



**Nástenné plynové kotly s integrovaným zásobníkom
pre mimoriadny prídel teplej vody!**

Teplo je náš element

Buderus

Logamax U052 T/U054 T poskytujú veľký komfort v minimálnom priestore

Hľadáte kotol, ktorý je kompaktný a tichý a napriek tomu má veľký výkon a pracuje efektívne? Kotol, ktorý dosahuje vysoký komfort plynulo tečúcej, konštantne tepe-rovanej vody vďaka integrovanému zásobníku teplej vody? Ktorý sa pri tom všetkom jednoducho obsluhuje? Potom by sme Vám radi predstavili plynové nástenné kotly Logamax U052 T a Logamax U054 T od firmy Buderus.




Logamax U052 T/U054 T

All inclusive - plynové nástenné kotly s integrovaným zásobníkom teplej vody

Keď je k dispozícii málo miesta, sme povďačný za každý nápad, ktorý ušetrí miesto. Preto sú v sortimente Buderus vyhotovenia T nástenných plynových kotlov Logamax U052 a Logamax U054 s integrovaným zásobníkom teplej vody. Zásobník má objem 48 litrov vody a je preto ideálny aj pre paralelnú prevádzku viacerých odberných miest. Požadovaná výstupná teplota vody pre kúrenie a teplej vody sa jednoducho nastavuje dvomi regulátormi. Aktuálnu teplotu možno pritom pohodlne odčítať na displeji.

Perfektne premyslené od začiatku do konca


Vykurovacie kotly Logamax U052 T/U054 T sú mimoriadne výkonné. Pri ohreve teploty o 30 °C (napr. z 15 °C na 45 °C) dodávajú až 18,5 litra za minútu (28 kW) pri konštantných teplotách teplej vody. Kotly sú prvotriedne aj pri montáži a údržbe. Váš kúrenár ich môže lacno a rýchlo namontovať aj bez prídavného pripojovacieho príslušenstva.

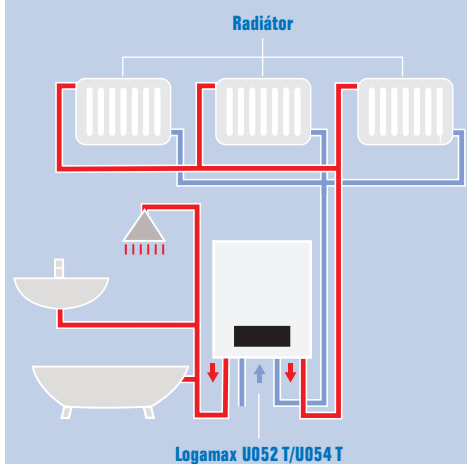

Vaše vykurovacie zariadenie od firmy Buderus sa dá v prípade potreby jednoducho rozšíriť. No a ako je vidieť, stačí akumulovaná voda kotla Logamax U052 T resp. Logamax U054 T aj pre paralelnú prevádzku viacerých odberných miest.

Dôvera je dobrá, Buderus je lepší

Ako jeden z najväčších európskych výrobcov vykurovacej techniky kladie Buderus najväčší dôraz na kvalitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Nástenné plynové kotly Logamax U052 T/U054 T tieto vlastnosti garantujú vďaka osvedčenej a neustále zdokonaľovanej technológii. Ponúkajú pritom optimálny komfort. Logamax U052 T/U054 T sú voliteľné ako variant závislý, alebo nezávislý na vzduchu v priestore. Výhodou prevádzky nezávislej na vzduchu v priestore je, že vtedy vykurovací kotol nenasáva spaľovací vzduch z priestoru inštalácie, ale z vonkajšieho prostredia.

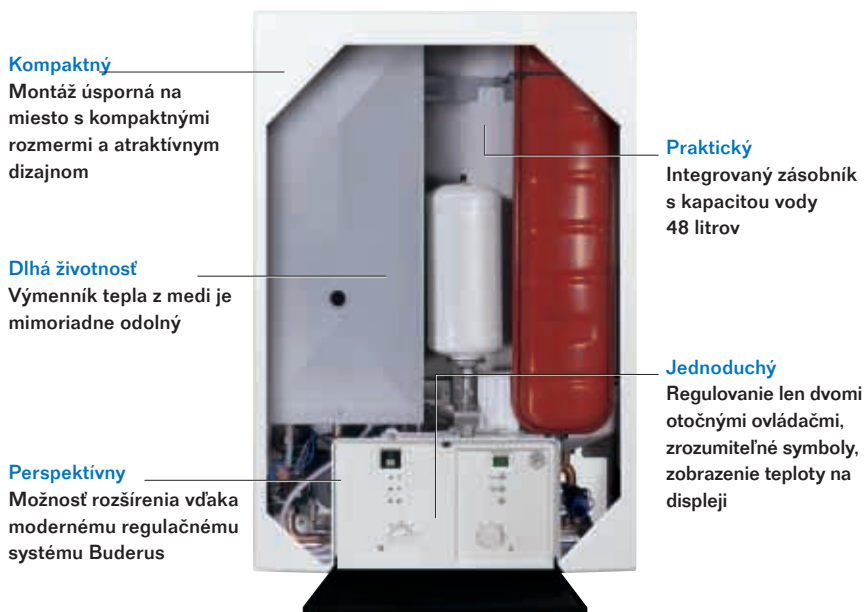

Kompaktný

Montáž úsporná na miesto s kompaktnými rozmermi a atraktívnym dizajnom

Dlhá životnosť

Výmenník tepla z medi je mimoriadne odolný

Perspektívny

Možnosť rozšírenia vďaka modernému regulačnému systému Buderus

Praktický

Integrovaný zásobník s kapacitou vody 48 litrov

Jednoduchý

Regulovanie len dvomi otočnými ovládačmi, zrozumiteľné symboly, zobrazenie teploty na displeji

Logamax U052 T

Všetko pod kontrolou pomocou „stlačenia a otáčania“

Na Buderus sa možno jednoducho spoľahnúť. Nielen na jednotlivé produkty, ale aj na to, že je všetko dokonale zosúladené. To je výhoda dodávateľa kompletného systému. Dobrým príkladom pre to je regulačný systém Logamatic EMS. Ovláda Váš celý vykurovací systém a stará sa o to, že všetky komponenty optimálne hospodárne a efektívne spolupracujú s Vaším kotlom Logamax U052 T/U054 T. Ovládací jednotka Logamatic RC30 pomocou podsvieteného textového displeja umožňuje veľmi jednoduché ovládanie. Sami sa môžete rozhodnúť, kam sa má ovládací jednotka umiestniť. Priamo vedľa vykurovacieho kotla, alebo radšej v obývačke? Je to na Vás, Buderus Vám ponúka možnosti.



Logamatic RC30

„Ak máte málo miesta, práve vtedy je zásobník integrovaný v kotle naozaj praktický. Vtedy zistíte, že Buderus jednoducho myslí na všetko.“




Prehľad výhod kotla Logamax U052 T/U054 T:


- vysoká kvalita BUDERUS
- integrovaný zásobník s objemom teplej vody 48 litrov
- pre prevádzku závislú a nezávislú na vzduchu v priestore
- mimoriadne príjemná obsluha pomocou najmodernejšej ovládacej techniky Buderus
- dlhá životnosť a vysoká prevádzková spoľahlivosť
- výkonový rozsah od 24 kW do 28 kW
- vysoký komfort teplej vody s nízkym kolísaním teplôt
- mimoriadne kompaktné rozmery
- jednoduchá a rýchla montáž
- jednoduchá možnosť rozšírenia o druhý vykurovací okruh

Logamax (s integrovaným zásobníkom)	U054-24 T	U054-28 T	U052-24 T	U052-28 T
Modulačný menovitý výkon [kW]	10-24	10-27,5	10-24	10-28
Stupeň účinnosti podľa 92/42/EWG	**	**	***	***
Komfort TUV podľa prEN 13203	***	***	***	***
Stup. účinn. pri plnej záťaži [60/80] [% PCI]	90,7	91,0	93,2	93,6
Stup. účinn. pri čiast. záťaži [45/55] [% PCI]	88,9	89,2	92,2	92,4
Stup. účinn. pri čiast. záťaži [35/45] [% PCI]	90,8	90,6	93,6	93,8
Trieda NOx	3	3	3	3
Teplota vykurovacej vody [°C]	45-90	45-90	45-90	45-90
Teplota TUV [°C]	40-60/70	40-60/70	40-60/70	40-60/70
Objem TUV v zásobníku [l]	48	48	48	48
Menovité prietokové množstvo podľa EN625 [l/min]	16,4	18,1	16,4	18,5
Expanzná nádoba pre TUV [l]	2	2	2	2
Priemer rúry odvodu spalín [mm]	130	130	60/100-80/80	60/100-80/80
Max. elektrický príkon [W]	100	100	135	135
Trieda krytia IP [IP]	x4D	x4D	x4D	x4D
Výška [mm]	880	880	880	880
Šírka [mm]	600	600	600	600
Hĺbka [mm]	475	475	475	475
Hmotnosť [kg]	75	75	79	79
Závislý na vzduchu v priestore			●	●

Logamax U052 T

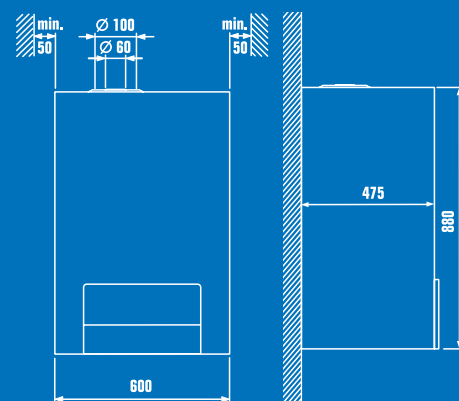

Logamax U054 T

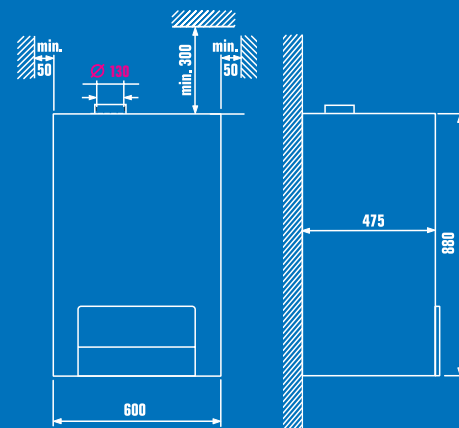

Váš kompetentný partner pre vykurovanie:

Buderus Vykurovacía technika spol. s. r. o.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Tel.: (02) 4445 6960, 6966, 8447, 8449
Fax: (02) 442 55420
e-mail: buderus@buderus.sk
www.buderus.sk

Buderus